



SeaRox WM 620

SeaRox WM 620 – гибкие прошивные маты, изготовленные из каменной ваты. Одна сторона покрыта гальванизированной проволочной сеткой с размером ячейки 1". Проволочная сетка прошта гальванизированной проволокой.

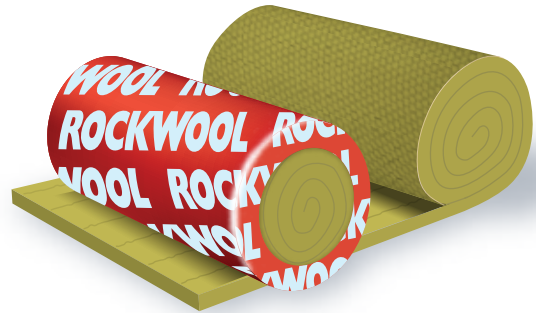

Описание и применение

SeaRox WM 620 применяется в качестве технической изоляции, в частности, труб с температурой свыше 250 °С. Продукт может быть использован в качестве огнезащиты в разрешенных к использованию А-конструкциях.



Параметр	Значение				Стандарт
	T, °C	10	100	300	
Теплопроводность	$\lambda, \text{Вт/м}\cdot\text{К}$	0,036	0,045	0,081	EN 12667
Номинальная плотность, кг/м ³		90			EN 1602/IMO
Прочность на сжатие		–			EN 826
Класс пожарной опасности		Негорючий материал Разрешен к применению в А-конструкциях С характеристикой медленного распространения пламени по поверхности			IMO FTP code
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м ² не более		1,0			EN 1609
Максимальная температура применения, °C		Со стороны ваты: 750 Со стороны покрытия: 80			–
Звукопоглощение		$\alpha_w = 0,90 / \alpha_w = 0,95$ Толщина: 45 мм / Толщина: 2x45 мм			ISO 354 ISO 11 654
Покрытие		Армированная алюминиевая фольга (ALU)			IMO A.653(16) (медленное распространение пламени)
Длина * Ширина, мм		4000-8000*1000			
Толщина, мм		40-100			