


Isoler med **ROCKWOOL** granulat

En sikker investering i
besparelse og komfort



Her er der penge at spare

Isolering af hule mure og uudnyttede loftsrum er nemt, billigt og effektivt. Efterisolering sikrer en bedre boligkomfort uden træk fra kolde vægge og mindsker udgiften til opvarming markant. Samtidig er du med til at spare miljøet for CO₂.



1. LOFT OG TAGRUM

Det vigtigste sted at sørge for en god og tidssvarende isolering er på loftet. Hvis der er dårlige adgangsforhold og lav taghældning, kan efterisoleringen med fordel ske ved indblæsning af ROCKWOOL granulat.

2. HULMUR

Isolering af hule mure er en nem, billig og effektiv form for isolering. En ydervæg med 80 mm hulrum vil, når den er fyldt op med ROCKWOOL granulat, give en årlig besparelse på ca. 10 liter olie pr. m² væg. Indblæsning af ROCKWOOL granulat foregår udefra.



3. SKUNK OG SKRÅVÆG

Fordelene ved at efterisolere tagkonstruktionen er ofte meget stor, både med hensyn til varmøkonomi og indeklima. Hvis der ikke er adgang til skunken, kan der som regel isoleres oppe fra loftrummet ved at indblæse ROCKWOOL granulat.

4. FLADT TAG (BUILT UP)

En patenteret metode gør det nu muligt at efterisolere det flade tag væsentligt billigere end hidtil. Hvor der tidligere måtte skæres huller i taget, kan man nu nøjes med at afmontere de nederste sternbrædder.



Så meget kan du spare

Selvom en nedsættelse af varmeregningen som regel er årsagen til, at mange får foretaget efterisolering af deres huse, vil man også opleve en anden meget stor forskel, når huset er efterisoleret – komforten i huset vil nemlig blive væsentligt forbedret.

Her kan du se et overslag på, hvor meget du kan spare i dit hus.

Løsning	Eksisterende isolering	Ny isolering	Besparelse Oliefyr (kr/m ² /år)	Besparelse Fjernvarme (kr/m ² /år)	Besparelse Gasfyr (kr/m ² /år)
Efterisolering af loft	75 mm	300 mm	40	25	26
Efterisolering af hulmur	80 mm (Lecanødder)	80 mm	20	13	13
Efterisolering af built-up tag/skråvæg	50 mm	170 mm	57	36	37

Baseret på følgende energipriser:

Olie: 9,00 kr./litr.

Fjernvarme: 0,60 kr./kWh

Naturgas: 8,00 kr./m³



Vi anbefaler, at du altid får et tilbud fra en ROCKWOOL Indblæsningspartner og i den forbindelse får en snak om dit besparelspotentiale.

Der er mange fordele ved at isolere med ROCKWOOL Granulat

Stenuldens 7 styrker



Brandsikkerhed

Da ROCKWOOL stenuldsisolering er lavet af sten, er det ikke brændbart. Det kan modstå temperaturer på over 1.000°C uden at smelte, og er derfor det sikre valg til at beskytte dit hjem og din familie mod en potentiel brand.



Termiske egenskaber

ROCKWOOL stenuldsisolering holder dit hjem varmt om vinteren og køligt om sommeren. Det giver et behageligt indeklima året rundt.



Lydegenskaber

Med ROCKWOOL stenuldsisolering kan du skabe et roligt hjem. Stenulden hjælper med at reducere uønsket støj fra andre rum, etager, nabo- ejendomme samt udefrakommende støj fra eksempelvis byliv eller trafik.



Holdbarhed

ROCKWOOL stenuldsisolering er ekstremt robust og holdbart. Det ændrer ikke på sin form eller kvalitet over tid, og du vil derfor have gavn af stenuldsisoleringens egenskaber i mere end 55 år.



Æstetik

ROCKWOOL stenuldsisolering findes i et bredt sortiment, og fås i mange former og størrelser. Det kan skæres efter ønskede dimensioner, så du aldrig behøver at gå på kompromis med komfort eller sikkerhed for at tilgodese design og udseende.



Genanvendelse

ROCKWOOL stenuldsisolering er lavet af naturlige sten og genbrugs- materiale. Det kan derfor genanvendes og genbruges igen og igen. Isolering kan indleveres til genanvendelse på genbrugspladser.



Vandafvisning

ROCKWOOL stenuldsisolering er vandafvisende, og da stenuld er diffusionsåben kan vanddampe passere isoleringslaget uden at kondensere inde i materialet. Det bidrager derfor til at holde dit hjem tørt, samt forebygger mod fugt og skimmelsvamp.



Det gode håndværk er det halve arbejde

ROCKWOOL Indblæsningspartner

Når du benytter en ROCKWOOL Indblæsningspartner til dit isoleringsprojekt, får du en kvalitetsløsning, hvor certificerede isoleringsprodukter kombineres med den bedste faglige udførelse.

Det betyder, at den investering du foretager, giver størst mulig energibesparelse – både på kort og lang sigt.

Vi garanterer


- Dygtige håndværkere med stor erfaring
- Attest på det udførte arbejde
- Stikprøvekontrol af det udførte arbejde

Du kan finde din lokale ROCKWOOL
Indblæsningspartner på
www.rockwool.dk/indblaesningspartner

INDBLÆSNINGSPARTNER

Find din ROCKWOOL Indblæsningspartner

På rockwool.dk/indblaesningspartner kan du se mere om isolering med granulat. Her kan du også finde din lokale ROCKWOOL Indblæsningspartner og udregne din mulige besparelse ved efterisolering.

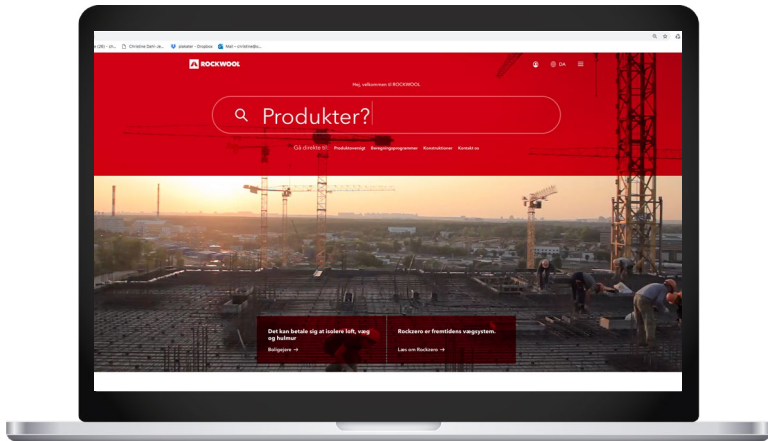

ROCKWOOL A/S
Hovedgaden 501
2640 Hedehusene
Tel: 46 56 16 16
www.rockwool.dk
info@rockwool.dk