


1.2.6. Vėdinama mūro siena su apdailiniu plytų mūro apdailiniu sluoksniu (akmens vata VENTIROCK SUPER)

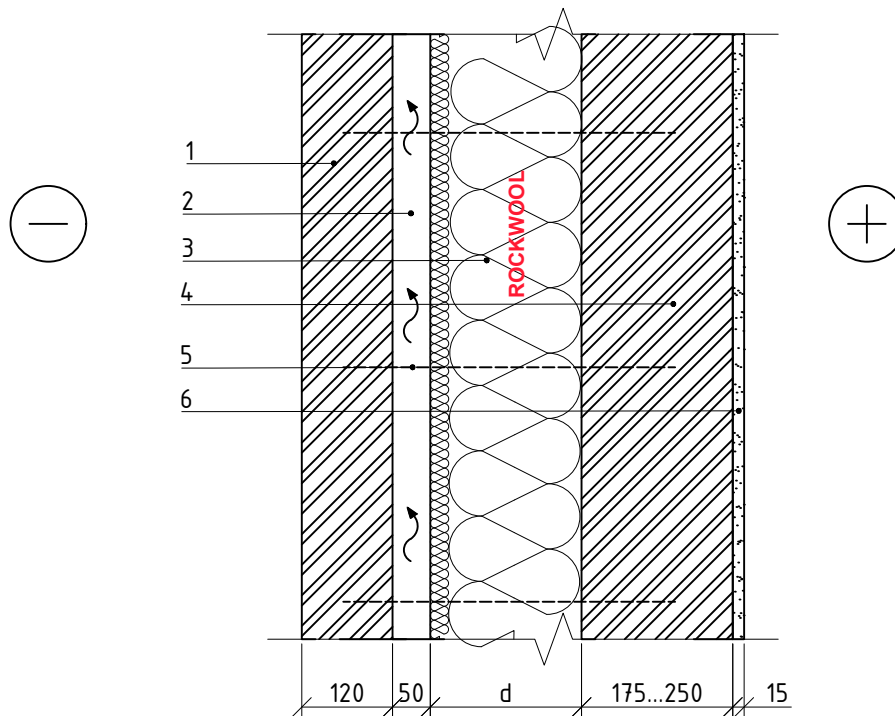

PASTABA: lankstūs stiklo pluošto ryšiai skaičiavimuose nevertinami.

- | | |
|---|---|
| 1 | Išorinė apdaila - plytų mūras |
| 2 | Vėdinamas oro tarpas |
| 3 | Termoizoliacija - 0.033 W/mK, ROCKWOOL VENTIROCK SUPER |
| 4 | Laikančioji sienos konstrukcija, Mūras, d=175 - 250 mm |
| 5 | Lankstūs ryšiai |
| 6 | Tinkai ir/arba skiediniai, Kalkių - smėlio - cemento, d≤15 mm |

1.2.6. Vėdinama mūro siena su apdailiniu plytų mūro apdailiniu sluoksniu (akmens vata VENTIROCK SUPER)

Gyvenamojo pastato išorinės sienos minimalus termoizoliacijos sluoksnio storis

Laikančioji sienos konstrukcija	B klasė	A klasė	A+ klasė	A++ klasė
	U=0,18 W/(m ² ·K)	U=0,15 W/(m ² ·K)	U=0,13 W/(m ² ·K)	U=0,11 W/(m ² ·K)
Šilumos izoliacijos VENTIROCK SUPER storis				
Mūras - 1400 kg/m ³ , Skylėtų keraminių plytų, d=250 mm	170 mm	210 mm	240 mm	290 mm
Mūras - 750 kg/m ³ , Tuščiaidurių keraminių blokelių, d=175 mm	160 mm	190 mm	230 mm	270 mm
Mūras - 500 kg/m ³ , Keramzitbetonis su keramzito smėliu, d=200 mm	160 mm	190 mm	230 mm	270 mm
Mūras - 400 kg/m ³ , Akytas betonas, d=200 mm	130 mm	170 mm	200 mm	250 mm
Mūras, Skylėtų silikatinių plytų, d=180 mm	180 mm	210 mm	250 mm	290 mm
Mūras, Betono blokelių (Betonas), d=190 mm	180 mm	220 mm	250 mm	290 mm