

# FRONTROCK S

## Gaminio informacija

Fasadinės plokštės

Gaminio žymėjimo kodas:

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1

Sertifikatas: 1390-CPR-275/10/P, 1390-CPR-0274/10/P,


1390-CPR-0168/09/P

## Techniniai duomenys


- Deklaruojamas šilumos laidumas:  $\lambda_D = 0,037 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Trumpalaikis vandens įmirkis:  $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
- Ilgalaikis vandens įmirkis:  $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$
- Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
- Laidumas vandens garams:  $\mu = 1$
- Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai):  $\geq 30 \text{ kPa}$
- Stipris tempiant (statmenai paviršiumi):  $\geq 10 \text{ kPa}$

## Gaminio paskirtis

Akmens vatos plokštės FRONTROCK S naudojamos angokraščių šiltinimui įrengiant išorines sienų tinkuojamas sistemas. Taip pat gali būti naudojamos ir sienų bei cokolio šiltinimui, kaip pagrindas tinkavimui.

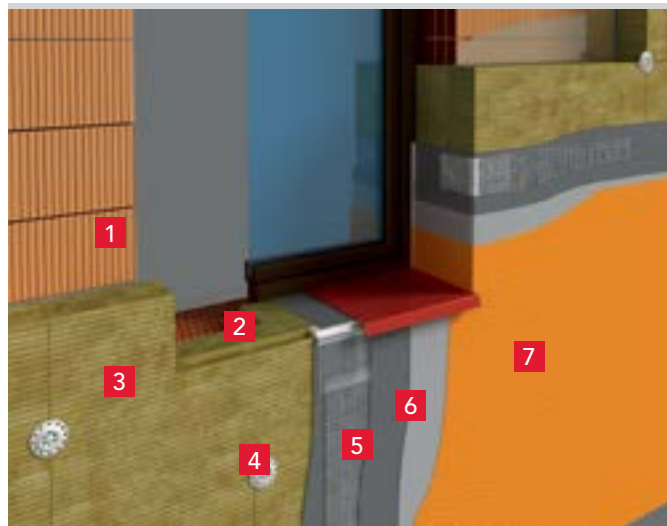

- 1 Esama siena
- 2 **FRONTROCK S**
- 3 FRONTROCK SUPER / FRONTROCK PLUS
- 4 Tvirtinimo smeigė
- 5 Bazinis armuotasis sluoksnis iš klijų su įterptu stiklo pluošto tinkleliu
- 6 Grunto pasluoksnis
- 7 Tonuotas silikoninis tinkas



Ilgis [mm]	Plotis [mm]	Storis [mm]	Produkto kodas	Šiluminė varža $R_D$ [m <sup>2</sup> ·K/W]	Kiekis pakuotėje		Kiekis paletėje	
					[vnt.]	[m <sup>2</sup> ]	[pak.]	[m <sup>2</sup> ]
1000	600	20	232040	0,50	8	4,80	28	134,40
1000	600	30	309003	0,80	10	6,00	16	96,00
1000	600	40	319343	1,05	7	4,20	16	72,00
1000	600	50	232399	1,35	4	2,40	24	57,60

Paletės matmenys – 2000 x 1200 x 1330 mm.