


Ocieplenie stropodachu o konstrukcji masywnej mocowane łącznikami

Jednowarstwowe pokrycie z papy termozgrzewalnej
Ocieplenie HARDROCK MAX gr. 13cm HARDROCK MAX gr. 13cm
Paroizolacja - np. preparat gruntujący, papa termozgrzewalna lub samoprzylepna
Strop masywny, np. płytowy żelbet., kanałowy lub gęstożebrowy
Tynk

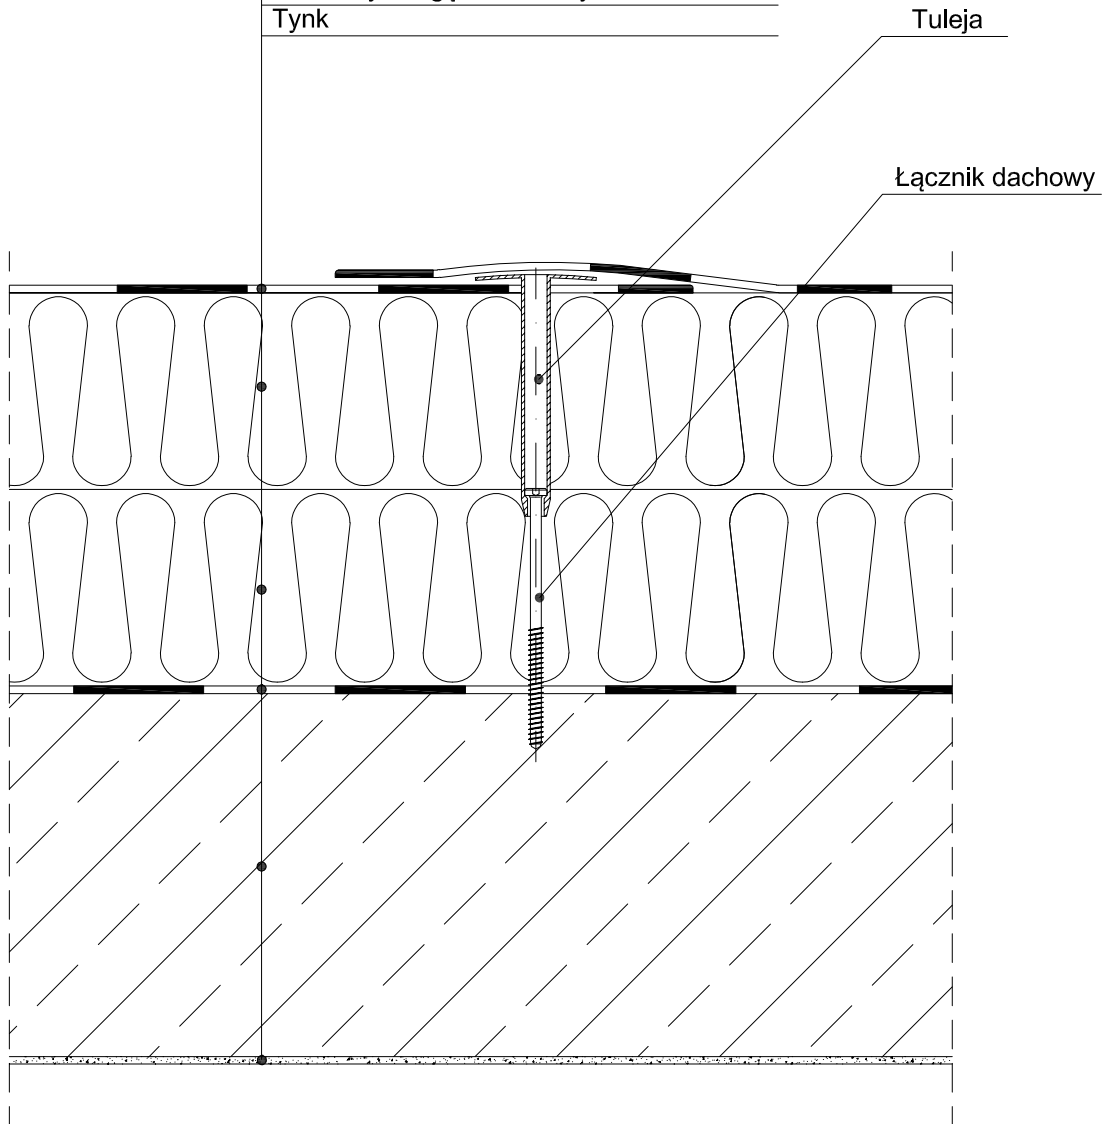

UWAGA!

- Pokrycie dachu może być wykonane alternatywnie z membrany PVC lub EPDM.
- Styki płyt **HARDROCK MAX** powinny być przesunięte o min. 10cm.

Stropodach niewentylowany	13.200.	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
Łącznik dachowy 		OBIEKT:				
		INWESTOR:	UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA		
		AUTOR:				
DORADZTWO TECHNICZNE www.rockwool.pl e-mail: doradcy@rockwool.pl tel. 0801 66 00 36		OPRACOWAŁ:				
		SPRAWDZIŁ:				
		NAZWA PLIKU:	STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU
		13.200.dwg		ARCHITEKTURA	1:5	