




TAGISOLERING

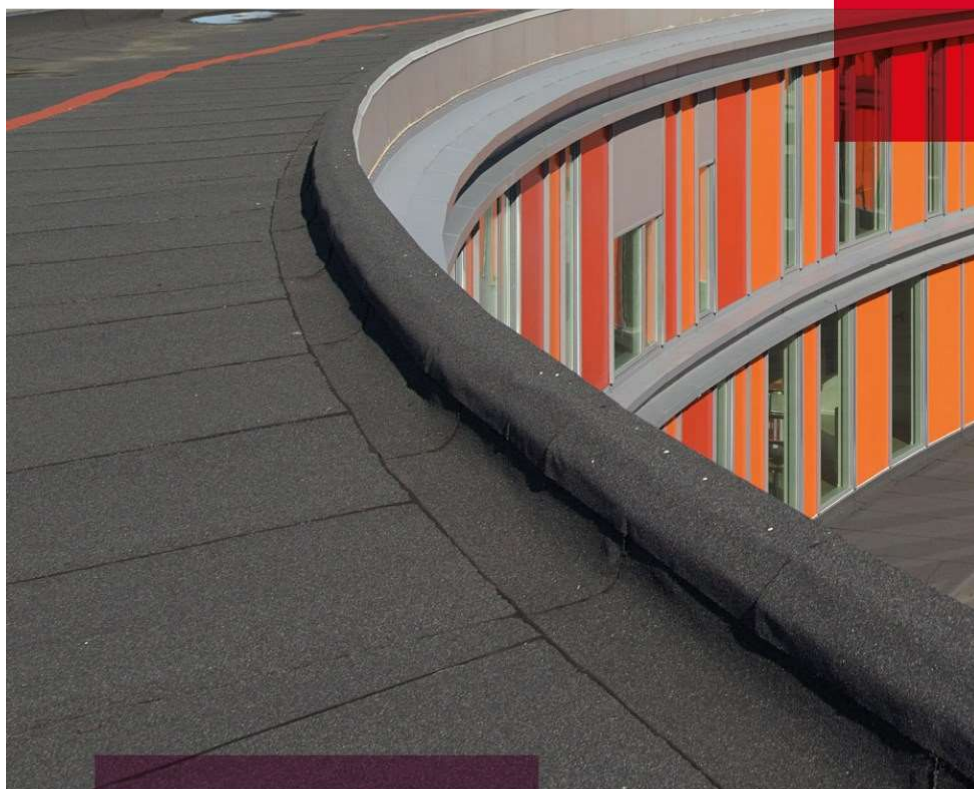

PRODUKTOVERSIGT

Toprock System
Toprock CTF System
Toprock Terrace System
Hardrock Energy
TF-Plade
Kondensplade
Stålunderlag Energy

Underlag Energy
Lydunderlag
Hardkile
Hardkile Kehl
TF-Skotrendekile
Kasserendekile
TF-Kile

Murkroneplade TW1
Trekantliste 45x45
Trekantliste 140X240
ROCKWOOL Trolley
ROCKWOOL Kniv 315
ROCKWOOL Retursystem BigBag
Betonelementbatts 34

PRODUKTÆNDRINGER

Ændringer er gældende pr. 01.05.2023

Vi har opdateret vores serviceomkostninger omkring. Derudover bedes du fremadrettet holde ekstra øje med leveringsdetaljer på ordrebekræftelser, idet der ikke længere ringes ud omkring opfølgning af kranleverancer. Ordrebekræftelser, fakturaer m.v. kan altid findes i ROCKWOOL e-shoppen.

PRODUKTINFORMATION



ROCKWOOL produkter er CE-mærkede. CE-mærket viser, at produktet er fremstillet efter europæiske produktstandarder, jvf. EN 13162.

Tallene i cirklerne står for λ deklareret (lambda deklareret) i milliwatt/meter Kelvin (f.eks. 37 mW/mK = 0,037 W/mK).

 EU Brandklasse	Egenskaber	Eksempler
A1	Ubrændbar	Mineraluld
A2	Begrænset brændbar. Ingen overtænding	Mineraluld, gipsplade
B	Minimum bidrag til brand. Ingen overtænding	Brandhæmmet spånplade
C	Lille bidrag til brand. Ingen overtænding	Tapet på gips
D	Medium bidrag til brand. Overtænding	Ubehandlet træ
E	Stort bidrag til brand. Overtænding	Brandhæmmet skumplast
F	Egenskaber ikke bestemt	

LEVERINGSSERVICE

KUNDESERVICE

Kundeservice, direkte:
Telefon 46 56 52 11
kundeservice@rockwool.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag - torsdag 7.00 - 16.00
Fredag 7.00 - 15.30

LEVERING

De fleste isoleringsprodukter bliver leveret på paller - samt med kranbil, når det drejer sig om leverancer til byggepladser.

FORKLARING OM LEVERINGSTIDER

 **24 timers leveringsservice**

 **3 dages leveringsservice**

 **7 dages leveringsservice**

 **10 dages leveringsservice**

Produkter i standardprislister er angivet med et ikon og tekst, som angiver leveringstiden. Produktet kan leveres med den angivne leveringstid, hvis ordren er modtaget inden kl. 12.00.

ANDEN NYTTIG VIDEN

TEKNISK SERVICE

Spørgsmål vedrørende produktanvendelse og tekniske forhold i øvrigt kan rettes til vor Tekniske Service. Tlf.: 46 55 89 89.

BYG-E.DK OG E-HANDEL

Via E-handel kan du, døgnet rundt foretage varebestilling. Her kan du endvidere dagen før levering efter klokken 15.00, få oplyst planlagt leveringstidspunkt for dine ordrer. Kontakt kundeservice hvis du ønsker et password.


GENANVENDELSESORDNING

Overskydende isolering inkl. afskær af ROCKWOOL Stenuld kan returneres i henhold til retningslinjerne i ROCKWOOL Genanvendelsesordning. Produkter med belægning af alufolie, trådvæv og bitumen tages ikke retur. Læs mere på www.rockwool.dk

LAMELSYSTEM

TOPROCK SYSTEM

Toprock System er en tagløsning bestående af Toprock Lamel og 30 mm Toprock Topplade. Produkterne er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld og leveres sampakket på ROCKWOOL Feet som er emballeret i genanvendelig plastfolie. Hver palle indeholder komplet materiale til et vist antal kvadratmeter.



Anvendelse

Anvendes til udvendig isolering af flade tage. Hvis underlaget er ståltrapez, udlægges først Stålunderlag Energy. Toprock System skal fastgøres mekanisk.

Nedenstående systemtykkelse beskriver Toprock System i sin helhed. Dvs. en tykkelse på 250 er lig med 220 mm Toprock Lamel + 30 mm Toprock Topplade.

Sortiment (enheder på palle)

Type	Systemtykkelse	Antal stk. pr. palle	Mængde m ²	DB nr.	Leveringstid
Toprock System	190	30	14,40	2401093	🕒 3 dage
Toprock System	230	25	12,00	2055217	🕒 3 dage
Toprock System	250	25	12,00	2055218	🕒 3 dage
Toprock System	280	20	9,60	2055219	🕒 3 dage
Toprock System	310	20	9,60	2055220	🕒 3 dage
Toprock System	360	15	7,20	2055221	🕒 3 dage
Toprock System	430	10	4,80	2055223	🕒 3 dage

TOPROCK CTF SYSTEM



Toprock CTF System er en kileskåret løsning bestående af Toprock Lamel og 30 mm Toprock Topplade. Produkterne er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld og leveres sampakket på ROCKWOOL Feet som er emballeret i genanvendelig plastfolie. Lamellerne er tilskåret for at skabe direkte fald på taget. Hver palle indeholder komplet materiale til et vist antal kvadratmeter.



Anvendelse

Anvendes til udvendig isolering af flade tage. Hvis underlaget er ståltrapez, udlægges først Stålunderlag Energy. Toprock CTF System skal fastgøres mekanisk. Læs mere om Toprock CTF System.

Systemtykkelse (Inkl. 30 mm Toprock Topplade)

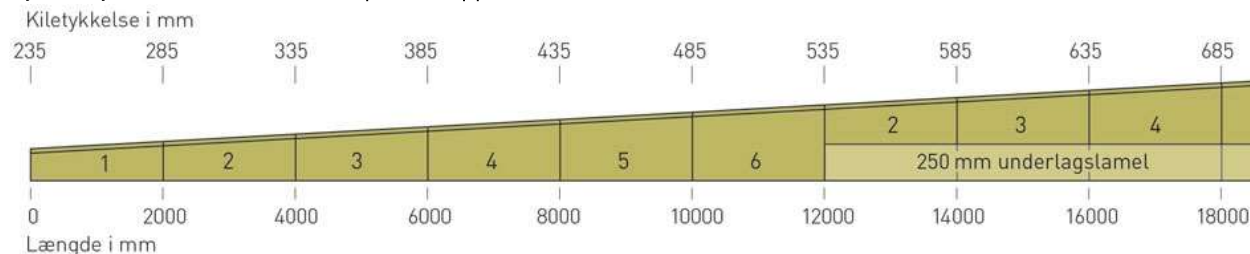


Sortiment (enheder på palle)

Type	Systemtykkelse	Antal stk. pr. palle	Mængde m ²	Leveringstid
Standardkiler (2000x240 mm)				
Toprock CTF System 1	235/285	20	9,60	🕒 3 dage
Toprock CTF System 2	285/335	20	9,60	🕒 3 dage
Toprock CTF System 3	335/385	15	7,20	🕒 3 dage
Toprock CTF System 4	385/435	15	7,20	🕒 3 dage
Toprock CTF System 5	435/485	10	4,80	🕒 3 dage
Toprock CTF System 6	485/535	10	4,80	🕒 3 dage
Startkiler (1000x240 mm)				
Toprock CTF System 1B	260/285	40	9,60	🕒 3 dage
Toprock CTF System 2B	310/335	30	7,20	🕒 3 dage
Toprock CTF System 3B	360/385	30	7,20	🕒 3 dage
Underlaglamel (2000x240 mm, plan)				
Toprock CTF UL	250	20	9,60	🕒 3 dage


TOPROCK TERRACE SYSTEM

ROCKWOOL Toprock Terrace System er en faldløsning til tag bestående af Toprock Terrace Lamel og 30mm Toprock Terrace Tagplade. Produkterne er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld, og leveres sampakket på ROCKWOOL Feet med genanvendelig plastfolie omkring. Lamellerne er tilskåret for at skabe et direkte fald på taget. (1:40)



Anvendelse

Anvendes som udvendig isolering af flade tage som skal benyttes til persontrafik. Terrace Topplade. Toprock Terrace System skal fastgøres mekanisk.

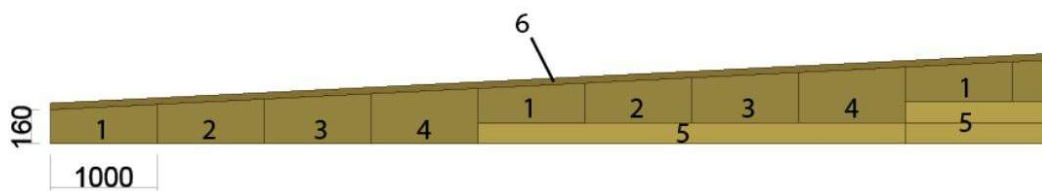

Sortiment (løse enheder)


Type	Systemtykkelse	Antal stk. pr. palle	Mængde m ²	Leveringstid
Toprock Terrace Lamel 1	190/215	48	9,60	🕒 3 dage
Toprock Terrace Lamel 2	215/240	48	9,60	🕒 3 dage
Toprock Terrace Lamel 3	240/265	48	9,60	🕒 3 dage
Toprock Terrace Lamel 4	265/290	48	9,60	🕒 3 dage
Toprock Terrace Lamel 1234	190/290	48	9,60	🕒 3 dage
Toprock Terrace UL	100	24	4,80	🕒 3 dage
Toprock Terrace UL	100	96	19,20	🕒 3 dage
Toprock Terrace Tagplade	30	20	48,00	🕒 3 dage

TOPPLADER

HARDROCK ENERGY

Hardrock Energy er en stiv og hård plade, der er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.

Produktet er opbygget efter "dual density" princippet, dvs. den øverste del af pladen har en højere densitet hvilket medfører en høj trædefasthed.



Anvendelse

Anvendes til udvendig isolering af flade tage som etlagsløsning eller som øverste lag i en flerlagsisolering.

Produktet skal fastgøres mekanisk.

ROCKWOOL stenuld er ubrændbar i henhold til EN13162.


Kan leveres i anbrud mod et tillæg på kr. 3.300 pr. ordre.

Sortiment (enheder på palle)

Type	Dimensioner (mm)	Palle stk.	Mængde m ²	DB nr.	Leveringstid
Hardrock Energy	2000 x 600 x 50	48+0,5	58,20	5326759	🕒 3 dage
Hardrock Energy	2000 x 600 x 80	30+0,50	36,60	1629605	🕒 3 dage
Hardrock Energy	2000 x 600 x 100	24+0,25	29,10	1629658	🕒 3 dage
Hardrock Energy	2000 x 600 x 120	20+0,25	24,30	5326764	🕒 3 dage
Hardrock Energy	2000 x 600 x 150	16+0,25	19,50	1629663	🕒 3 dage
Hardrock Energy	2000 x 600 x 180	14+0	16,80	1865576	🕒 3 dage

TF-PLADE

TF-Plade er en meget stiv og hård plade, der er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.



Anvendelse

Anvendes til udvendig isolering af flade tage som etlagsløsning eller som øverste lag i en flerlagsisolering. Produktet skal fastgøres mekanisk.

ROCKWOOL stenuld er ubrændbar i henhold til EN13162.

Kan leveres i anbrud mod et tillæg på kr. 3.300 pr. ordre.

Sortiment (enheder på palle)

Type	Dimensioner (mm)	Palle stk.	Mængde m ²	DB nr.	Leveringstid
TF-Plade	2000 x 1200 x 20	30	72,00	1629676	🕒 3 dage
TF-Plade	2000 x 1200 x 25	48	115,20	1642503	🕒 3 dage
TF-Plade	2000 x 1200 x 30	20	48,00	1639209	🕒 3 dage
TF-Plade	2000 x 1200 x 40	30	72,00	1642701	🕒 3 dage

KONDENSPLADE

Kondensplade er en meget stiv og hård plade, der er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.



Anvendelse

Anvendes til udvendig kondensisolering af flade tage på uopvarmet byggeri, udhæng m.m.

Kondensplade kan udlægges direkte på ståltrapez.

Produktet skal fastgøres mekanisk.

ROCKWOOL Stenuld er ubrændbar iht. EN 13162.


Sortiment (enheder på palle)

Type	Dimensioner (mm)	Palle stk.	Mængde m ²	DB nr.	Leveringstid
Kondensplade	2000 x 1200 x 45	24	57,60	2393383	🕒 3 dage

UNDERLAGSPLADER

STÅLUNDERLAG ENERGY

Stålunderlag Energy er en stiv og halv hård plade, der er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld. Produktet er opbygget efter "dual density" princippet, dvs. den øverste del af pladen har en højere densitet hvilket medfører en forbedret trædefasthed.



Anvendelse

Anvendes til udvendig isolering af flade tage som det nederste lag i en flerlagsisolering primært på underlag af ståltrapez. Stålunderlag Energy skal fastgøres mekanisk.

ROCKWOOL Stenuld er ubrændbar iht. EN 13162.


Kan leveres i anbrud mod et tillæg på kr. 3.300 pr. ordre.

Sortiment (enheder på palle)

Type	Dimensioner (mm)	Palle stk.	Mængde m ²	DB nr.	Leveringstid
Stålunderlag Energy	2000 x 600 x 50	48+0,50	58,20	5959601	3 dage
Stålunderlag Energy	2000 x 600 x 60	40+0,50	48,60	5130843	3 dage
Stålunderlag Energy	2000 x 600 x 80	30+0,50	36,60	1622565	3 dage

UNDERLAG ENERGY

Underlag Energy er en stiv og halv hård plade, der er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.



Anvendelse

Anvendes til udvendig isolering af flade tage som det/de nederste lag i en flerlagsisolering. Produktet må dog ikke benyttes som det nederste lag på underlag af ståltrapez, hertil skal der bruges Stålunderlag Energy.

Underlag Energy skal fastgøres mekanisk.

ROCKWOOL Stenuld er ubrændbar iht. EN 13162.


Kan leveres i anbrud mod et tillæg på kr. 3.300 pr. ordre.

Sortiment (enheder på palle)

Type	Dimensioner (mm)	Palle stk.	Mængde m ²	DB nr.	Leveringstid
Underlag Energy	2000 x 600 x 50	48+0,50	58,20	2048604	3 dage
Underlag Energy	2000 x 600 x 60	40+0,50	48,60	2048610	3 dage
Underlag Energy	2000 x 600 x 80	30+0,50	36,60	2048619	3 dage
Underlag Energy	2000 x 600 x 100	24+0,25	29,10	2048620	3 dage
Underlag Energy	2000 x 600 x 120	20+0,25	24,30	2048621	3 dage
Underlag Energy	2000 x 600 x 130	18+0,25	21,90	2048623	3 dage
Underlag Energy	2000 x 600 x 140	16+0,25	19,50	2048624	3 dage
Underlag Energy	2000 x 600 x 150	16+0,25	19,50	2048625	3 dage
Underlag Energy	2000 x 600 x 160	14+0,25	17,10	2048626	3 dage
Underlag Energy	2000 x 600 x 180	14+0,00	16,80	2048628	3 dage

LYDUNDERLAG

Lydunderlag er en stiv og halv hård plade, der er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld. Pladens underside er belagt med en vlies.



Anvendelse

Anvendes til udvendig isolering af flade tage som lydabsorberende plade på perforeret ståltrapez. Pladen placeres nederst i konstruktionen direkte på stålpladen med den vliesbelagte side nedad. Lydunderlag skal fastgøres mekanisk.

ROCKWOOL Stenuld er ubrændbar iht. EN 13162.

Kan leveres i anbrud mod et tillæg på kr. 3.300 pr. ordre.


Sortiment (enheder på palle)

Type	Dimensioner (mm)	Palle stk.	Mængde m ²	DB nr.	Leveringstid
Lydunderlag	2000 x 600 x 50	48+0,50	58,20	5198739	🕒 3 dage
Lydunderlag	2000 x 600 x 80	30+0,50	36,60	2027784	🕒 3 dage

SEPARATE KILER TIL FALDOPBYGNING

HARDKILE

Hardkile er en hård kileskåret tagisolering med fald 1:40 over 600 mm. Produktet er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld og har stor trædefasthed.




Anvendelse

Anvendes til at etablere tagfald, hvor der i forvejen ikke er tilstrækkeligt fald i underlaget.

I en flerlagsløsning kan Hardkile anvendes som afsluttende lag. Løsningen skal fastgøres mekanisk.

ROCKWOOL Stenuld er ubrændbar iht. EN 13162.

Kiletykkelse i mm

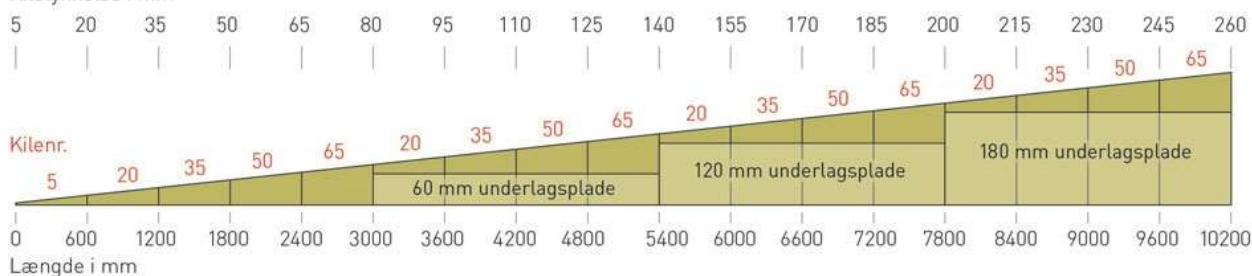

Kan leveres i anbrud mod et tillæg på kr. 3.300 pr. ordre.

Sortiment (enheder på palle)

Kile nr.	Note	Dimensioner (mm)	Palle stk.	Note	Mængde m ²	DB nr.	Leveringstid
55	Sampak 20/35 og 35/50	600 x 2000 x	34	34 stk. af hver kile type	81,60	5701481	3 dage
20		600 x 2000 x 20/35	84		100,80	5784584	3 dage
35		600 x 2000 x 35/50	56		67,20	5784585	3 dage
50		600 x 2000 x 50/65	40		48,00	5701482	3 dage
65		600 x 2000 x 65/80	32		38,40	5701483	3 dage

Sortiment (løse enheder)

Kile nr.	Dimensioner (mm)	Pakke stk.	Mængde m ²	DB nr.	Leveringstid
5	600 x 1000 x 5/20	8	4,80	5701480	3 dage

HARDKILE KEHL

Hardkile Kehl er en meget stiv og hård kileskåret tagplade, der er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.



Anvendelse

Anvendes i forbindelse med **Hardkile**, når en tagopbygning med standardfald 1:40 ønskes udført som en kehl-løsning.

Hardkile Kehl skal fastgøres mekanisk.

ROCKWOOL Stenuld er ubrændbar iht. EN 13162.

Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)	Pakke stk.	DB nr.	Leveringstid
Hardkile Kehl	400 x 400 x 5/15	12	5701494	3 dage

TF-SKOTRENDEKILE


TF-Skotrendekile er en meget stiv og hård kileskåret tagisolering med fald 1:60 i længderetningen og 1:15 i tværretningen. Produktet er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.



Anvendelse

Anvendes til at etablere fald på langs i skotrender mellem to tagbrønde eller mod tagafgrænsninger. Giver resulterende fald på 1:165 i skotrenden på en tagflade med hældning 1:40. I en flerlagsløsning kan TF- Skotrendekile anvendes som afsluttende lag. Løsningen skal fastgøres mekanisk.

ROCKWOOL stenuld er ubrændbar i henhold til EN13162.

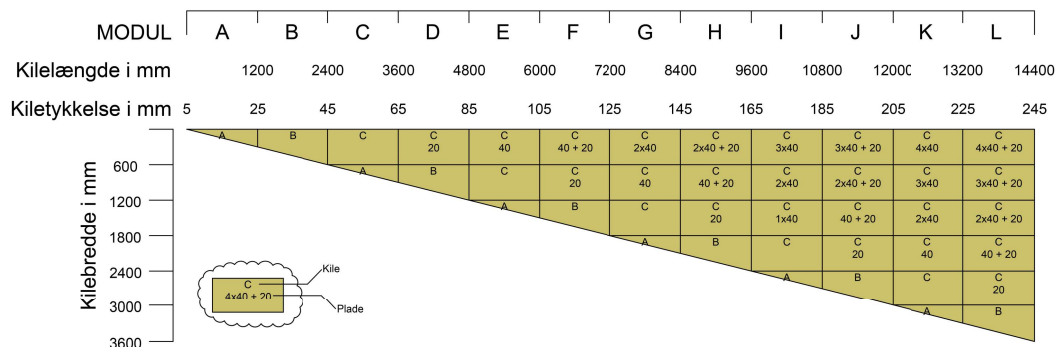

Sortiment (enheder på palle)

Type	Individuelle pakker	Antal pk. pr. modul	Pakkenavne	DB nr.	Leveringstid
ABCDE x 2	6xA, 4xB, 8xC, 2x20, 2x40	2	0-6000 mm	2159736	3 dage
ABCDEF x 2	6xA, 6xB, 12xC, 6x20, 4x40	2	0-7200 mm	2159735	3 dage
ABCDEFG	4xA, 3xB, 9xC, 3x20, 5x40	1	0-8400 mm	2159734	3 dage
ABCDEFGH	4xA, 4xB, 12xC, 6x20, 8x40	1	0-9600 mm	2159733	3 dage
ABCDEFGHI	5xA, 4xB, 16xC, 6x20, 14x40	1	0-10800 mm	2159732	3 dage
ABCDEFGHIJ	5xA, 5xB, 20xC, 10x20, 20x40	1	0-12000 mm	2159731	3 dage

Sortiment (løse enheder)

Type	Standardsystem	Antal pk. pr. modul	Pakkenavne	DB nr.	Leveringstid
16xA		16	0-1200 mm	5840949	3 dage
4xAB		4	0-2400 mm	5840950	3 dage
2xABC		2	0-3600 mm	5840951	3 dage
ABCD	2xA, 2xB, 2xC, 1x20	1	0-4800 mm	2166275	3 dage
6 x B		6	1200-2400 mm	2175570	3 dage
2 x C		2	2400-3600 mm	2159730	3 dage
4 x 20mm		4		2159729	3 dage
2 x 40mm		2		2159728	3 dage

Længde Moduler

Længde	Moduler	A	B	C	20 mm	40 mm
1200	A	1	-	-	-	-
2400	A-B	1	1	-	-	-
3600	A-C	2	1	1	-	-
4800	A-D	2	2	2	1	-
6000	A-E	3	2	4	1	1
7200	A-F	3	3	6	3	2
8400	A-G	4	3	9	3	5
9600	A-H	4	4	12	6	8
10800	A-I	5	4	16	6	14
12000	A-J	5	5	20	10	20

KASSERENDEKILE

Kasserendekile er en stiv og hård kileskåret tagisolering med fald 1:100 over 1000 mm. Produktet er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.




Anvendelse

Anvendes til at etablere fald mellem tagbrønde i render vinkelret på hovedfaldet. I en flerlagsløsninger kan Kasserendekile anvendes som afsluttende lag. Løsningen skal fastgøres mekanisk.

ROCKWOOL stenuld er ubrændbar i henhold til EN13162.

Kiletykkelse i mm

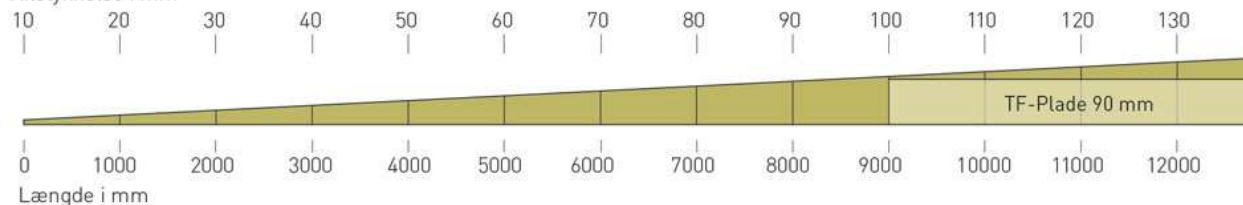


Sortiment (løse enheder)

Kile nr.	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. pakke	Mængde m ²	DB nr.	Leveringstid
01	1000x600x 10/20	2	1,20	1642586	3 dage
02	1000x600x 20/30	2	1,20	1642685	3 dage
03	1000x600x 30/40	2	1,20	1642784	3 dage
04	1000x600x 40/50	2	1,20	1642883	3 dage
05	1000x600x 50/60	2	1,20	1642982	3 dage
06	1000x600x 60/70	2	1,20	1643089	3 dage
07	1000x600x 70/80	2	1,20	1643188	3 dage
08	1000x600x 80/90	2	1,20	1642297	3 dage
09	1000x600x90/100	2	1,20	1642396	3 dage
90	1000x600x 90	2	1,20	1642370	3 dage

TF-KILE

TF-Kile er en meget stiv og hård kileskåret tagisolering med fald 1:20 over 500 mm. Produktet er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.



Anvendelse

Anvendes til at etablere fald på langs i skotrender, hvor begrænsninger på taget gør at der ikke kan anvendes TF-Skotrendekiler.

I en flerlagsløsning kan TF-Kile anvendes som afsluttende lag. Løsningen skal fastgøres mekanisk.

ROCKWOOL stenuld er ubrændbar i henhold til EN13162.


Sortiment (løse enheder)

Kile nr.	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. pakke	Mængde m ²	DB nr.	Leveringstid
51	500x1000x 5/30	8	4,00	4815718	3 dage
52	500x1000x30/55	4	2,00	4815726	3 dage
53	500x1000x55/80	2	1,00	4815742	3 dage
75	1000x 500x 75	2	1,00	2027351	3 dage

ØVRIGE TAGPRODUKTER

MURKRONEPLADE TW1

Murkroneplade er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld. Produktet er beklædt med en særlig vlies som muliggør klæbning eller svejsning af tagpap.



Anvendelse

Anvendes til isolering af lodrette flader som murkroner, ventilationsanlæg m.m.

Tåler ikke gangtrafik.

Sortiment (enheder på palle)

Type	Dimensioner (mm)	Antal enheder stk.	Mængde m ²	DB nr.	Leveringstid
Murkroneplade	1000 x 600 x 50	96	57,60	1913127	🕒 3 dage

TREKANTLISTE 45X45

Trekantliste 45 x 45 er en stiv og hård liste, der er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.



Anvendelse

Anvendes mellem tag og begrænsninger.

ROCKWOOL Stenuld er ubrændbar iht. EN 13162.

Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)	Pose stk.	lbm.	DB nr.	Leveringstid
Trekantliste	1000 x 45 x 45	60	60	1886050	🕒 3 dage

TREKANTLISTE 140X240

Trekantliste 140x240 er en stiv og hård liste, der er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.



Anvendelse

Anvendes ved tagafslutninger.

ROCKWOOL Stenuld er ubrændbar iht. EN 13162.

Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)	Pose stk.	lbm.	DB nr.	Leveringstid
Trekantliste	1000 x 140 x 240	4	4	2035299	🕒 3 dage

ROCKWOOL TROLLEY

Anvendelse

Specialudviklet sækkevogn til arbejdsmiljørigtig håndtering af ROCKWOOL Feet og lignende. Har dobbelt hjulsæt med bløde gummihjul for transportmulighed på trapezformede ståltage og lavt placeret lad for optimalt tyngdepunkt ved håndtering af ROCKWOOL Feet.

Leveringstid: ca. 14 dage.

Sortiment (løse enheder)



Type	Antal enheder stk.	DB nr.	Leveringstid
ROCKWOOL Trolley	1	5970669	3 dage

ROCKWOOL KNIV 310

Tilskæring af ROCKWOOL Stenuld.

Sortiment (løse enheder)



Type	Dimensioner (mm)	DB nr.	Leveringstid
ROCKWOOL Kniv 310	310	8018954	3 dage

ROCKWOOL RETURSYSTEM BIGBAG

Til returnering af rester og fraskær af ROCKWOOL isolering.

Kun rester af ROCKWOOL isolering må returneres i sækkene. Produkter med alufolie, trådvæv, bitumen eller anden belægning tages ikke retur. Nedrivningsrester, plastfolie fra ROCKWOOL produkter må ikke lægges i sækkene.

Levering og afhentning:

Tomme big bags afleveres kun sammen med levering af ROCKWOOL isolering.

Afhentning af fulde big bags sker efter aftale med kundeservice. Afhentning koordineres så vidt muligt med levering på byggepladsen.

Afhentning af mindre end 10 big bags, kun mulig ved samtidig levering af nye varer på byggepladsen.

Særlige oplysninger:

Dimension: 91x105x145 cm

Materiale: 200g/m² hvid uv-stabiliseret polypropylenvæv Leveres med lukkeskørt og bindebånd, løftestropper, forstærkede sidesøm samt lodrette ventilationskanaler

Volumen 1,4 m³.




Sortiment (løse enheder)

Type	Leveringstid
ROCKWOOL Retursystem Bigbag - Tom	24 timer
ROCKWOOL Retursystem Bigbag - Retur	

BETONINDUSTRI ISOLERING

BETONELEMENTBATTS 34

ROCKWOOL Betonelementbatts 34 anvendes som isolering i sandwichelementer, og er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.



Anvendelse

ROCKWOOL Betonelementbatts 34 anvendes som isolering i sandwichelementer af beton og klinkerbeton, hvor der er behov for en optimal isoleringsevne, eller hvor der er begrænset plads. Således sikrer den høje isoleringsevne slankere konstruktioner.

ROCKWOOL stenuld er ubrændbar i henhold til EN13162.

Særlige oplysninger:

Overbetonens tryk må maksimalt være 5,2 kN/m².

Sortiment (enheder på palle)

Type	Dimensioner (mm)	Palle stk.	Mængde m ²	DB nr.	Leveringstid
Betonelementbatts 34	1000 x 600 x 50	96	57,60	1869930	3 dage
Betonelementbatts 34	1000 x 600 x 75	64	38,40	1869932	3 dage
Betonelementbatts 34	1000 x 600 x 100	48	28,80	1869935	3 dage
Betonelementbatts 34	1000 x 600 x 125	36	21,60	1869938	3 dage
Betonelementbatts 34	1000 x 600 x 150	32	19,20	1869941	3 dage
Betonelementbatts 34	1000 x 600 x 175	24	14,40	1869946	3 dage
Betonelementbatts 34	1000 x 600 x 200	24	14,40	1869948	3 dage
Betonelementbatts 34	1000 x 600 x 225	20	12,00	1950315	3 dage
Betonelementbatts 34	1000 x 600 x 250	16	9,60	2086555	3 dage

Specialmål

Ved køb af andre mål end anført i denne prisliste skal ordren udgøre minimum 4.000 kg pr. dimension pr. ordre. Der tillægges et omstillingsgebyr på kr. 5.500 pr. dimension pr. leverance.

Der skal påregnes 7 dages leveringstid for tagprodukter i specialmål, kontakt din ROCKWOOL konsulent for nærmere information. Levering af specialmål vil ske på hele paller.

Anbrud:

Er der behov for at få leveret ROCKWOOL tagprodukter i mindre enheder end specificeret i denne prisliste, kan de fleste produkter leveres i anbrud mod et tillæg på DKK 3.300,- pr. ordre.

Gebyrer på tagkraner:

Kranagebyr, 21 m	Ordre under 26.000,- DKK = 1.400,- DKK
Kranagebyr, 26 m	Ordre under 62.000,- DKK = 2.200,- DKK Ordre 62.001-141.000,- DKK = 2.900,- DKK Ordre over 141.001,- DKK = 3.600,- DKK
Kranagebyr, 30 m	Ordre under 62.000,- DKK = 5.100,- DKK Ordre 62.001-141.000,- DKK = 7.700,- DKK Ordre over 141.001,- DKK = 9.400,- DKK

Serviceomkostninger for tagprodukter:

Leveringsgebyr	Ordre under 6.800,- DKK	Tillæg 1.600,- DKK pr. leverance
Ø-tillæg (ikke brofaste øer)	Gebyr for levering til ikke brofaste øer aftales pr. leverance/ordre	
Individuel behandling for kortere leveringstid	Gebyr 1.600,- DKK	
Klokkeslætsgebyr (f.eks. kl. 7 eller kl. 8 levering)	Ordre under 28.000,- DKK	Tillæg 1.400,- DKK pr. leverance
Afbestillingsgebyr (Ved afbestilling mellem kl. 12.00 og 15.00, dagen inden aftalt levering)	Tillæg 1.600,- DKK + kranomkostning: 21M kranbil: 1.400,- DKK 26M kranbil: 2.200,- DKK 30M kranbil: 5.100,- DKK + håndteringsomkostning 20,- DKK pr. m ³	
Forgæves kørsel (Forgæves kørsel påregnes når ordren nægtes modtaget eller afbestilles efter kl. 15.00 dagen inden planlagt levering)	Tillæg 1.600,- DKK + kranomkostning: 21M kranbil: 1.400,- DKK 26M kranbil: 2.200,- DKK 30M kranbil: 5.100,- DKK + transportomkostning: 62,- DKK pr. m ³	

Tagkranservicen gælder kun for tagprodukter.

Serviceomkostninger for betonindustriisolerings:

Leveringsgebyr	Ordre under 6.800,- DKK	Tillæg 1.600,- DKK pr. leverance
Ø-tillæg (ikke brofaste øer)	Gebyr for levering til ikke brofaste øer aftales pr. leverance/ordre	
Klokkeslætsgebyr (f.eks. kl. 7 eller kl. 8 levering)	Ordre under 28.000,- DKK	Tillæg 1.400,- DKK pr. leverance
Afbestillingsgebyr (Ved afbestilling efter kl. 12.00, dagen inden aftalt levering)	Tillæg 1.600,- DKK pr. leverance	
Forgæves kørsel (Forgæves kørsel påregnes når ordren nægtes modtaget eller afbestilles samme dag som planlagt levering)	Tillæg 1.600,- DKK + transportomkostning 62,- DKK pr. m ³	

Tagkranservicen gælder kun for tagprodukter.

Nettopriser ekskl. moms.

Alle tidligere udsendte prislister annulleres.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er udarbejdet og gældende med virkning fra februar 2021. Hermed annulleres tidligere tilgængelige "Salgs- og leveringsbetingelser".

1. Definitioner

1.1 I disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser betyder "ROCKWOOL" den sælger, som er nævnt i tilbuddet, ordrebekræftelsen, aftalen eller lignende. Tilbud, ordrebekræftelse, aftale eller lignende benævnes sammen med disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser for "Aftalen". Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser skal anses for at gælde for Aftalen, medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt med ROCKWOOL, og de har forrang for eventuelle vilkår og betingelser, der måtte være indeholdt i Kundens købsordrer eller anden dokumentation. "Produkter(ne)" betyder de produkter, som ROCKWOOL sælger og leverer. "Serviceydelser(ne)" betyder de serviceydelser, som ROCKWOOL skal levere. "Kunde(n)" betyder en fysisk eller juridisk person, som afgiver en købsordre eller indgår en Aftale med ROCKWOOL.

2. Bindende virkning

- 2.1 ROCKWOOL er alene bundet af et tilbud, hvis det accepteres uændret af Kunden, eller hvis ROCKWOOL har påbegyndt effektueringen af ordren.
- 2.2 Tilbuddet bekræftes af en ordrebekræftelse. Hvis Kunden ikke mener, at ordrebekræftelsen er korrekt, skal Kunden meddele dette til ROCKWOOL umiddelbart efter modtagelse af denne. Såfremt Kunden ikke gør dette, er ordrebekræftelsen bindende.
- 2.3 Kunden har ikke ret til at ændre de aftalte mængder, eller udskyde eller afbestille den aftalte levering (hverken helt eller delvist). Hvis Kunden alligevel ønsker at ændre den aftalte levering, og ROCKWOOL accepterer dette, er ROCKWOOL berettiget til at opkræve et dækningsbidrag og/eller en tillægspris for sådanne eventuelle ændringer.

3. Data

- 3.1 Kunden skal give ROCKWOOL korrekte, fuldstændige og pålidelige data og oplysninger.
- 3.2 ROCKWOOL er ikke forpligtet til at undersøge, hvorvidt de i pkt. 3.1 nævnte data og oplysninger er korrekte, fuldstændige eller pålidelige.
- 3.3 ROCKWOOL er kun forpligtet til at effektuere ordren, hvis Kunden har givet alle de af ROCKWOOL krævede data og oplysninger. Hvis ROCKWOOL lider tab, fordi Kunden har givet forkerte eller ukorrekte data og oplysninger, er Kunden forpligtet til at kompensere ROCKWOOL for det pågældende tab.

4. Kontraktmæssighed

- 4.1 Alle tilbud fra ROCKWOOL i relation til antal, kvalitet, udførelse og/eller andre egenskaber i forbindelse med ROCKWOOL's Produkter og Serviceydelser udarbejdes med fornøden omhu, men ROCKWOOL kan ikke garantere, at der ikke vil forekomme mindre afvigelser og er ikke ansvarlig for sådanne afvigelser. Kunden skal straks kontrollere, at antal, kvalitet, udførelse og/eller andre egenskaber stemmer overens med, hvad der er oplyst af eller aftalt med ROCKWOOL, når Produkterne og/eller Serviceydelserne leveres og accepteres. Kunden fortaber retten til at påberåbe sig mangler, som kunne have været konstateret ved leveringen eller ved Produkternes fremkomst til Kunden.
- 4.2 Ved levering med lastbil har Kunden pligt til at kvittere for modtagelse af Produkterne. Er Kunden ikke til stede ved leveringen, kan der ikke senere reklameres over fejl og mangler, mængdeafvigelser, transportmåden, utilstrækkelig indpakning, mærkning eller lignende.

5. Immaterielle rettigheder

- 5.1 Alle immaterielle og industrielle rettigheder til Produkterne og Serviceydelserne tilhører ROCKWOOL alene, herunder designrettigheder, varemærkerettigheder, ophavsrettigheder, patentrettigheder, rettigheder til domænenavne, forretningshemmeligheder og andre (semi)immaterielle rettigheder, emballage, kildekode, forberedende materiale og navngivningen deraf samt alt, hvad ROCKWOOL udvikler i relation til de leverede Produkter og Serviceydelser.

6. Priser

- 6.1 De af ROCKWOOL oplyste priser skal betales i den aftalte valuta og er angivet uden moms og andre skatter og afgifter, medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt.
- 6.2 Prisen for Produkterne og øvrige Serviceydelser fastsættes – når intet andet er aftalt – i henhold til ROCKWOOL's til enhver tid gældende prisliste på tidspunktet for levering af de aftalte Produkter og Serviceydelser.
- 6.3 Ved prisstigninger på mere end 10 % i perioden mellem ordrebekræftelsen og levering kan Kunden, inden 8 dage efter udsendelse af nye prislister, annullere ordren for endnu ikke leverede Produkter, medmindre ROCKWOOL fastholder den oprindelige pris forud for pris stigningen.
- 6.4 Hvis ROCKWOOL påtager sig at levere yderligere serviceydelser, uden at der udtrykkeligt er oplyst en pris på disse, eller hvis der er tale om en ordre under en vis størrelse fastsat af ROCKWOOL, er ROCKWOOL berettiget til at opkræve en rimelig betaling for sådanne yderligere serviceydelser eller ordrer.

7. Levering

- 7.1 Leverancer fra ROCKWOOL omfatter kun Produkter beskrevet i ROCKWOOL's tilbud eller ordrebekræftelser. Risikoen for Produkterne overgår til Kunden ved levering. Leveringsdato, -tidspunkt og -sted anføres i ordrebekræftelsen.
- 7.2 ROCKWOOL leverer Produkterne som angivet i Aftalen ved levering på byggeplads og afgør, hvordan og af hvem transporten skal foretages. ROCKWOOL forsikrer alene Produkterne frem til levering er sket.
- 7.3 Inden for Danmarks grænser (ikke-brofaste øer, Bornholm, Færøerne og Grønland undtaget) sker levering – når intet andet er aftalt – med lukket lastbil (forvogn og anhænger) med medbringer-truck eller trailer. Levering til ikke-brofaste øer, Bornholm, Færøerne og Grønland sker mod et leveringstillæg, som ROCKWOOL fastsætter.
- 7.4 Når intet andet er aftalt, skal levering kunne ske med lastbil med både forvogn og anhænger. Det er således Kundens ansvar at sikre, at der er behørig adkomstvej til leveringsstedet for både forvogn og anhænger. Hvis transportøren vurderer, at der ikke er behørig adkomstvej til leveringsstedet, er ROCKWOOL berettiget til for Kundens regning og risiko (1) at udskyde levering, indtil behørig adkomstvej er etableret af Kunden eller (2) at udskyde levering for at køre til nærmeste mulige plads med mulighed for at ompakke forvogn og anhænger, med henblik på levering med forvognen alene eller (3) at udskyde levering og træffe andre foranstaltninger med henblik på senere levering. Kunden skal godtgøre ROCKWOOL's ekstraomkostninger forbundet med (1), (2) og (3). Såfremt Kunden ønsker, at der skal ske levering med forvogn alene, eller med et andet mindre transportmiddel, skal dette oplyses skriftligt senest samtidig med bestilling af Produkterne, og ROCKWOOL er i givet fald berettiget til at opkræve et tillæg herfor.
- 7.5 Levering til byggeplads kan ske med åben lastbil. Transportøren står for aflæsningen. Levering er sket, når Produkterne er aflæsset. Produkterne aflæsses alene på fast terræn (ikke i konstruktioner). Der kan på Kundens risiko tilbydes efterfølgende begrænset kørsel af de leverede Produkter med medbringer-truck eller trailer (maksimalt 10 meter fra vognkanten), hvis der efter transportørens opfattelse er fast køreunderlag. Ved levering af mere end syv paller vil aflæsningen ske op til to steder, hvis forholdene tillader det, og hvis dette er bestilt skriftlig ved ordreafgivelsen.
- 7.6 Transportøren bistår ikke med andre ydelser ved leveringen. Tagprodukter kan leveres med 21 meter kran, hvis dette skriftligt bestilles af Kunden ved ordreafgivelsen. Transportøren bestemmer diskretionært om forholdene tillader, at tagprodukter hejses op i konstruktionen, eller om der skal ske levering på terræn. Eventuel ophejsning sker på Kundens ansvar og risiko.
- 7.7 Levering til lager kan ske med åben lastbil. Kunden læsser selv af straks ved ankomst. Levering er sket, når Produkterne er aflæsset. Levering sker altid ved vognkanten, på fast køreunderlag så nær det anførte leveringssted som muligt.
- 7.8 Uanset om der leveres til byggeplads eller lager skal Kunden stille mandskab til rådighed i forbindelse med aflæsning og modtagelse af Produkterne. Sker dette ikke, kan transportøren diskretionært vælge (1) at aflæse Produkterne på Kundens regning, hvorefter Produkterne er leveret og henstår på aflæsningsstedet på Kundens risiko, eller (2) at tage Produkterne med tilbage mod, at Kunden afholder de omkostninger, der er forbundet med ekstra transport, opbevaring, ekstra af- og pålæsning, ventetid og lignende, indtil levering kan ske.
- 7.9 Hvis transportøren vælger at tage Produkterne med tilbage, kan ROCKWOOL ikke gøres ansvarlig for Kundens eventuelle direkte eller indirekte tab i anledning heraf.
- 7.10 Efter eventuel forudgående aftale sender ROCKWOOL en SMS dagen før levering med anslået leveringstidspunkt.
- 7.11 Det anslåede leveringstidspunkt i SMS'en eller i ordrebekræftelsen er ikke bindende for ROCKWOOL. Uanset oplyst leveringstidspunkt kan ROCKWOOL således ikke gøres ansvarlig for Kundens eventuelle direkte eller indirekte tab i tilfælde af levering før eller efter det oplyste tidspunkt.
- 7.12 Levering af Produkter til udlandet (samt Færøerne og Grønland) sker – når intet andet er aftalt – når Produkterne er bragt til skibssiden i en dansk havn (ikke Færøerne eller Grønland), (FAS, Incoterms 2010).
- 7.13 Forsinkelse med en leverance under 15 arbejdsdage berettiger ikke Kunden til at kræve forholdsmæssigt afslag eller til at ophæve købsaftalen. Forsinkelse med en leverance, uanset årsag og omfang, berettiger ikke Kunden til at kræve nogen form for erstatning af ROCKWOOL for direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, tab af avance, produktionstab eller enhver anden form for tab, som Kunden eller tredjemand måtte lide derved.
- 7.14 ROCKWOOL er berettiget til at indføre et kvotesystem for tildeling af Produkter, hvis ROCKWOOL skønner, at dette er nødvendigt. ROCKWOOL vil bestræbe sig på at tildele de tilgængelige Produkter på en gennemsigtig og ikke diskriminerende måde, dog således at ROCKWOOL kan tage hensyn til forskelle mellem Kunder og markedssituationen i øvrigt. Udnyttelsen af denne bestemmelse berettiger ikke Kunden til at kræve nogen form for erstatning af ROCKWOOL for hverken direkte eller indirekte tab eller til at kræve et forholdsmæssigt afslag eller til at hæve Aftalen.

8. Produkter og service

- 8.1 Produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer. ROCKWOOL er således, indtil levering har fundet sted, berettiget til at foretage ændringer i Produkternes tekniske specifikationer, der ikke væsentligt ændrer Produkternes tekniske egenskaber.
- 8.2 Fremsendte eller foreviste prøveprodukter skal betragtes som typeprøver. ROCKWOOL forpligter sig ikke til at levere Produkter, der er i nøje overensstemmelse med typeprøven.

9. Force majeure

- 9.1 ICC Force Majeure Clause 2003 gælder for Aftalen.
- 9.2 I tillæg til de af pkt. 9.1 omfattede situationer betragtes følgende situationer også som force majeure: epidemi, pandemi, cyberterrorisme eller andre typer cyberangreb, sikkerhedsrelaterede hændelser, utilsigtet ødelæggelse eller tab af data eller lignende hændelser.

10. Fejl og mangler

- 10.1 ROCKWOOL påtager sig ikke noget ansvar for fejl og mangler, som ROCKWOOL konstaterer skyldes forkert brug, misbrug eller forkert installation eller ændringer foretaget af Kunden, og ROCKWOOL er ikke forpligtet til at reparere eller erstatte sådanne Produkter.
- 10.2 Kunden skal underrette ROCKWOOL skriftligt om eventuelle fejl og mangler i forbindelse med Produkterne eller Serviceydelseerne og/eller opfyldelsen af Aftalen, efter at den pågældende fejl eller mangel kunne være opdaget af Kunden, dog senest otte (8) hverdage efter Kunden har modtaget Produkterne og/eller Serviceydelseerne. Hvis Kunden ikke reklamerer rettidigt, bortfalder ethvert krav mod ROCKWOOL, og Kunden anses for at have givet afkald derpå.
- 10.3 Er der reklameret rettidigt, og foreligger der en mangel, kan ROCKWOOL vælge enten: (1) at afhjælpe manglen hurtigst muligt ved hel eller delvis omlevering (inkl. evt. supplerende levering ved mængdeafvigelse), eller (2) at kreditere et beløb, som fastsættes af ROCKWOOL, som ikke kan overstige leverancens fakturaværdi. En mangelfuld leverance, uanset årsag og omfang, berettiger ikke Kunden til at ophæve købsaftalen, kræve nedslag i prisen eller kræve nogen form for erstatning bortset fra, hvad der følger af denne Aftale.

11. Byggeleveranceklausulen

- 11.1 Hvis Produkterne er blevet anvendt i byggeri i Danmark, så gælder byggeleveranceklausulen i AB 18, § 12 stk. 5 ("Byggeleveranceklausulen").

AB 18, § 12 stk. 5 - Byggeleveranceklausulen:

Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, at bygherren kan gøre mangelkrav gældende direkte mod leverandøren efter § 8, stk. 4 og 5.

- 11.2 Udover AB 18, § 12, stk. 5, gælder AB 18, § 8 stk. 4 og 5, ligeledes for denne Aftale. Øvrige ansvarsfraskrivelse og begrænsninger som følger af denne Aftale kan påberåbes af ROCKWOOL i tillæg hertil.
- 11.3 Hvis betingelserne i pkt. 11.1 er opfyldt, skal tvister vedrørende Produkterne behandles efter tvistløsningsbestemmelserne i AB 18 kapitel J, med de begrænsninger som bl.a. følger af pkt. 11.1 og 11.2 ovenfor.

12. Ejendomsforbehold

- 12.1 ROCKWOOL bevarer ejendomsretten til de leverede Produkter eller de Produkter, som skal leveres, indtil Kunden har betalt det fulde beløb for de pågældende Produkter.

13. Betaling

- 13.1 ROCKWOOL har til enhver tid ret til at kræve fuld eller delvis forudbetaling og/eller på anden vis opnå sikkerhed for betalingen.
- 13.2 Medmindre andet er aftalt skriftligt, skal ROCKWOOL's fakturaer betales Netto kontant, dvs. straks ved modtagelse af faktura i den på fakturaen anførte valuta, og betaling kan alene ske på den på fakturaen anførte måde.
- 13.3 Kunden skal underrette ROCKWOOL skriftligt om eventuelle fejl i fakturaen straks. Sker dette ikke, anses Kunden for at have godkendt fakturaen.
- 13.4 Betalinger fra Kunden anvendes altid som følger: (i) til afregning af skyldige beløb, (ii) til betaling af skyldige renter og (iii) til betaling af de forfaldne fakturaer, som har været forfaldne længst. Ovennævnte anvendelse af betalinger gælder uanset Kundens eventuelle instrukser om anvendelse af betalingen, medmindre ROCKWOOL skriftligt har accepteret disse instrukser.
- 13.5 I tilfælde af manglende betaling er ROCKWOOL berettiget til renter samt midlertidigt at standse leverancer eller opsige Aftalen og kræve erstatning fra Kunden for eventuelle tab.

14. Ansvarsbegrænsning

- 14.1 ROCKWOOL har, hvor yderligere ansvarsbegrænsning ikke følger af en specifik bestemmelse i denne Aftale, ikke noget ansvar overfor Kunden for noget indirekte tab og/eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, tingsskade, drifts- eller indtægtstab, tidstab, meromkostning, skade på virksomhedens omdømme, omsætningstab, produktionstab, tab som følge af forsinkelse af byggeri eller lignende tab eller følgeskader.
- 14.2 I alle tilfælde hvor ROCKWOOL er forpligtet til at betale erstatning, kan denne erstatning ikke overstige de leverede Produkters og/eller Serviceydelsers værdi ifølge fakturaen.
- 14.3 Ethvert krav mod ROCKWOOL, bortset fra de krav som anerkendes af ROCKWOOL, bortfalder tre (3) måneder efter den dato, hvor Produkterne blev afsendt eller Serviceydelse blev udført af ROCKWOOL.
- 14.4 ROCKWOOL giver ingen garantier af nogen art for de leverede Produkter eller Serviceydelser overfor Kunden, hverken udtrykkelige eller stiltiende.
- 14.5 ROCKWOOL er leverandør til Kunden og leverer ingen håndværksmæssig udførelse eller teknisk rådgivning eller projektering og kan således ikke ifalde noget ansvar i denne henseende. ROCKWOOL er således hverken underentreprenør eller teknisk rådgiver for Kunden.

15. Lovvalg og værneting

- 15.1 Aftalen er er underlagt dansk ret bortset fra de danske regler om lovvalg
- 15.2 Den internationale købelov CISG, (Wien-konventionen om internationale køb 1980) gælder ikke for denne Aftale.
- 15.3 Enhver tvist mellem ROCKWOOL og Kunden afgøres af Retten i Glostrup.

16. Eksportkontrol og -sanktioner

- 16.1 ROCKWOOL overholder alle gældende nationale regler om eksportkontrol samt regler om eksportkontrol fra EU, USA og FN, som forbyder salg af visse produkter og serviceydelser til visse lande, virksomheder og enkeltpersoner.
- 16.2 Hvis Kunden eksporterer Produkter og Serviceydelser, skal Kunden overholde gældende eksportkontrolordninger og -sanktioner.

17. ROCKWOOL's etiske regler

- 17.1 ROCKWOOL har vedtaget et sæt etiske regler, som fastsætter et højt niveau af integritet for ROCKWOOL. ROCKWOOL har tiltrådt FN's Global Compact, som forpligter koncernen til at påtage sig et grundlæggende ansvar indenfor områderne menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og korruptionsbekæmpelse. ROCKWOOL forventer, at Kunden følger samme principper.
- 17.2 ROCKWOOL har en whistleblower-ordning, som gør det muligt for tredjeparter at indberette alvorlige forhold vedrørende brud på de etiske regler. Læs mere om ROCKWOOL's etiske regler på www.ROCKWOOLgroup.com.

18. Diverse

- 18.1 ROCKWOOL er berettiget til at antage en eller flere tredjeparter efter eget valg til at opfylde ROCKWOOL's forpligtelser i henhold til denne Aftale.
- 18.2 ROCKWOOL er berettiget til uden Kundens samtykke at overdrage denne Aftale til et datterselskab, et koncernselskab eller tredjemand.