
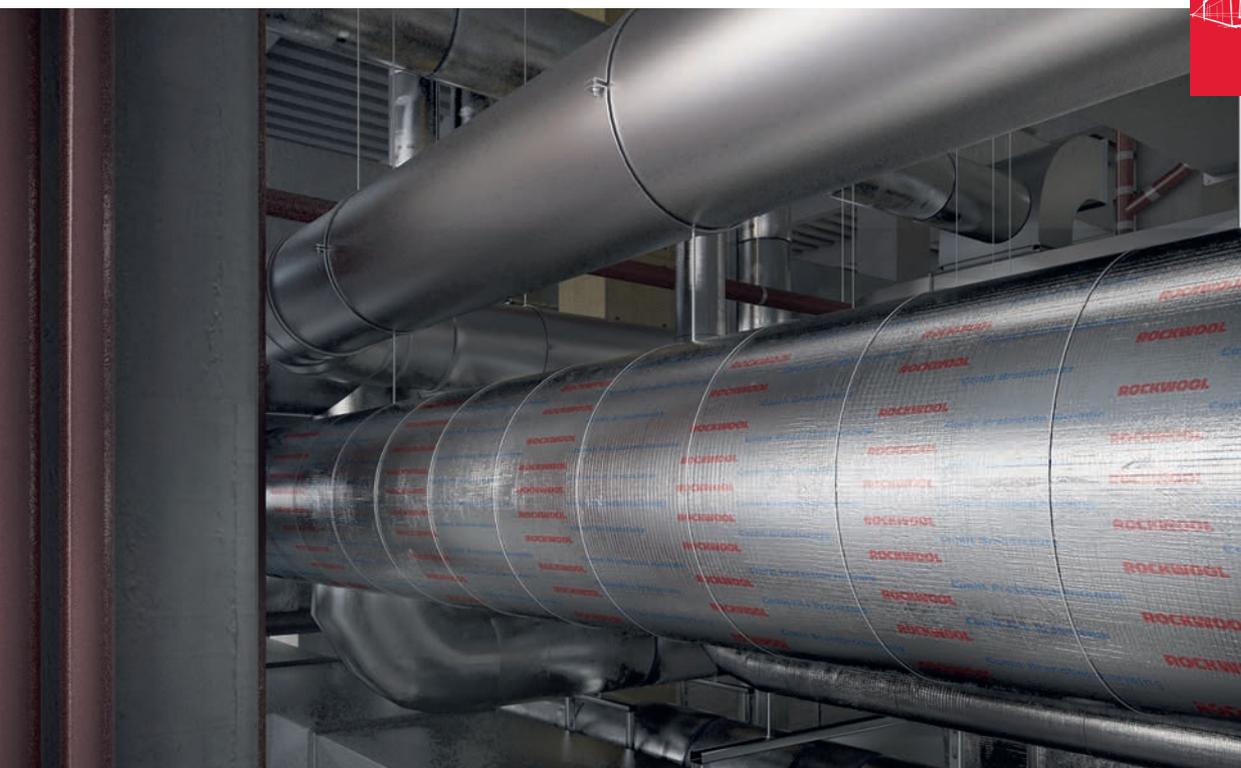


Conlit PS EIS 60, 90, 120

Protection anti-feu des gaines de ventilation



Description du produit

Le système Conlit PS EIS constitue la protection anti-feu idéale pour les gaines de ventilation rondes horizontales d'un diamètre de maximum 356 mm. Le système Conlit PS EIS comprend une série de diamètres standard et épaisseurs d'isolant assorties. Ce qui permet de garantir la protection anti-feu de votre gaine de ventilation ronde.

Application

Isolation anti-feu performante de conduits d'air horizontaux cylindriques. Grâce au montage rapide, les coûts d'installation totaux sont très intéressants.

Conlit PS EIS 60, 90, 120

Protection anti-feu des gaines de ventilation

Avantages du produit

- Isolation anti-feu, acoustique et thermique trois en un ;
- Solution isolante monocouche ;
- Pas de rebord (additionnel) exigé au niveau des brides et des suspensions ;
- S'applique pour les gaines horizontales, en cas de scénarios incendie internes et externes ;
- Facile à mettre en œuvre, simple à couper et à mettre à mesures ;
- S'applique tant pour les structures massives que pour les cloisons légères ;
- Facilement identifiable grâce à la feuille d'aluminium préimprimée.

Caractéristiques générales de la laine de roche ROCKWOOL

- Très bon isolant thermique, non sujet au retrait ni à la dilatation, évitant ainsi tout pont thermique. Pas de vieillissement thermique, donc prestations isolantes constantes pendant toute la durée de vie d'un bâtiment ;
- Incombustible, ne dégage quasiment pas de fumée ni de gaz toxiques en cas d'incendie. Résiste à des températures de plus de 1.000°C. Ne cause pas d'embrasement généralisé. Reprise dans la meilleure classe de réaction au feu EUROCLASS A1, selon NBN EN 13501-1 ;
- Très bon absorbant acoustique, améliore l'isolation acoustique d'une construction ;
- Respectueuse de l'environnement, matériau naturel, entièrement recyclable. Contribue fortement à la durabilité d'un bâtiment ;
- Répulsive à l'eau, non hygroscopique et non capillaire ;
- Chimiquement neutre, ne cause ni ne favorise de corrosion ;
- Ne constitue pas un sol de culture pour les moisissures.

Assortiment

Résistance au feu (min.)	60	90	120
Épaisseur (mm)	60	80	100
Diamètre ø (mm)	63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 356*		

* Disponible uniquement nue

Service produit Conlit Duct Bandage

Bandage pour calfeutrement des gaines aérauliques.
Dimensions : 1.000 x 600 mm, 6 m² par rouleau.

Information technique

	Prestation	Norme
Coefficient de conductivité thermique	$\lambda_{10} = 0,040$ (W/m.K)	EN ISO 8497
EUROCLASS	A2	DIN 4102-1
Indice de fumées	Négligeable	EN 6066
Résistance au feu	Résistance au feu de 60 à 120 minutes	EN 1366-1
Absorption d'eau	WS (≤ 1 kg/m ²)	EN 13472
Résistance à la diffusion de vapeur du revêtement aluminium	$S_d \geq 200$ m	EN 13469

Résistance au feu

Résistance au feu de 30 à 120 minutes conformément aux attestations suivantes :

60 minutes : PC 10262, DBI, Danish Institute of Fire & Security Technology (EN 1366-1).

90 minutes : PC 10260, DBI, Danish Institute of Fire & Security Technology (EN 1366-1).

120 minutes : PC 10263, DBI, Danish Institute of Fire & Security Technology (EN 1366-1).

Mise en œuvre

Il convient de tenir compte de divers facteurs pour l'isolation anti-feu des gaines de ventilation rondes horizontales.

Consultez à cet effet notre brochure « Protection anti-feu des gaines de ventilation ». Uniquement disponible en non-revêtu.



Services

Conseil Technique

Adressez-vous à nos experts pour obtenir des conseils relatifs à la réglementation en matière de construction, aux calculs thermiques et physiques du bâtiment, aux détails, aux applications des divers produits, à leur mise en œuvre et à des sujets d'actualité comme l'efficacité énergétique, la protection incendie, la circularité et l'acoustique.

fr.rockwool.be/contact

Service Retour de palettes


Ne laissez pas traîner les palettes vides et les matériaux d'emballage sur votre chantier, faites-les enlever en appelant notre service de retour de palettes.

rockwool.be/retourpalettes

Rockcycle®

Notre service Rockcycle a été conçu pour vous aider à collecter les chutes de laine de roche sur votre chantier afin de les faire recycler et d'en assurer le traitement logistique.

fr.rockwool.be/rockcycle



Tools

Service Descriptifs

Téléchargez les textes que vous souhaitez pour élaborer un cahier des charges grâce au service Descriptifs gratuit de ROCKWOOL.

rockwool.be/descriptifs

BIM Solution Finder

Le BIM Solution Finder de ROCKWOOL permet d'accéder aux objets BIM les plus contemporains pour une large part de la gamme de produits de Groupe ROCKWOOL.

fr.rockwool.be/bim

ROCKWOOL Belgium NV

Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium

T 02 715 68 05

F 02 715 68 76

E info@rockwool.be · rockwool.be



Les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

ROCKWOOL décline toute responsabilité en cas d'erreurs (typographiques) éventuelles ou de lacunes.