Dach

Schrägdach mit Aufsparrendämmung

Ortgangausbildung

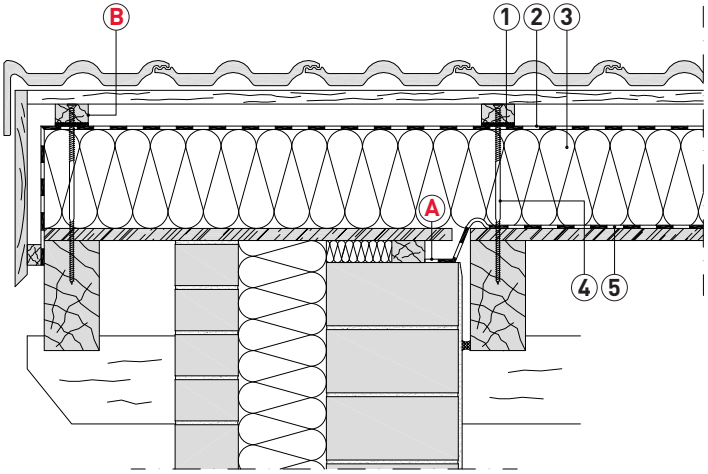

1 Nageldichtungsband
2 Unterdeckbahn
3 Aufsparrendämmung
4 Spezialschraube
5 Dampfbremsfolie

(Detail ohne Maßstab)

A
Verarbeitung:
Luftdichter Anschluss der Dampfbremsfolie mit dauerelastischem Dichtkleber



B
Verarbeitung:
Konterlattung mit Nageldichtungsband

ROCKWOOL Produkte und Systeme:
1 Nageldichtungsband RockTect Nailkit
2 Unterdeckbahn RockTect Drenatop
3 Masterrock 035
4 Doppelgewindeschraube Twin UD
5 Schalungsbahn RockTect Vapotop

ROCKWOOL Informationsbroschüren:
- Dämmung von Schrägdächern
- RockTect Luftdichtsystem