Dach

Schrägdach mit Zwischensparrendämmung

Ortgangausbildung

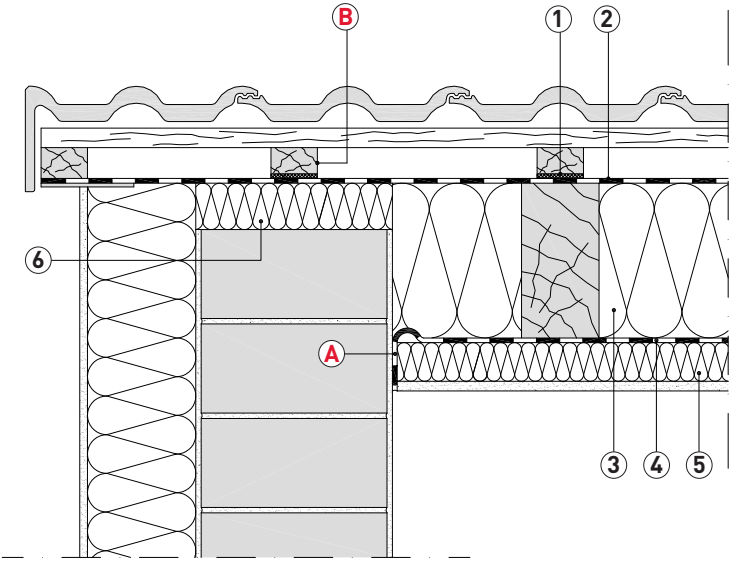

1 Nageldichtungsband
2 Unterdeckbahn
3 Zwischensparrendämmung
4 Dampfbremsfolie
5 Untersparrendämmung
6 Mauerkronendämmung

(Detail ohne Maßstab)



A
Verarbeitung:
Luftdichter Anschluss der Dampfbremsfolie mit dauerelastischem Dichtkleber



B
Verarbeitung:
Konterlattung mit Nageldichtungsband

ROCKWOOL Produkte und Systeme:
1 Nageldichtungsband RockTect Nailkit
2 Unterdeckbahn RockTect Drenatop
3 Klemmrock 035, alternativ: Dämmkeil 035
4 RockTect Intello Climate, alternativ: RockTect Centitop
5 Formrock 035, alternativ: Cliprock
6 Masterrock 035 (60mm)

ROCKWOOL Informationsbroschüren:
- Dämmung von Schrägdächern
- RockTect Luftdichtsystem