


PS.7.1.1. Mittetuulutatav lamekatus (karniisiga)

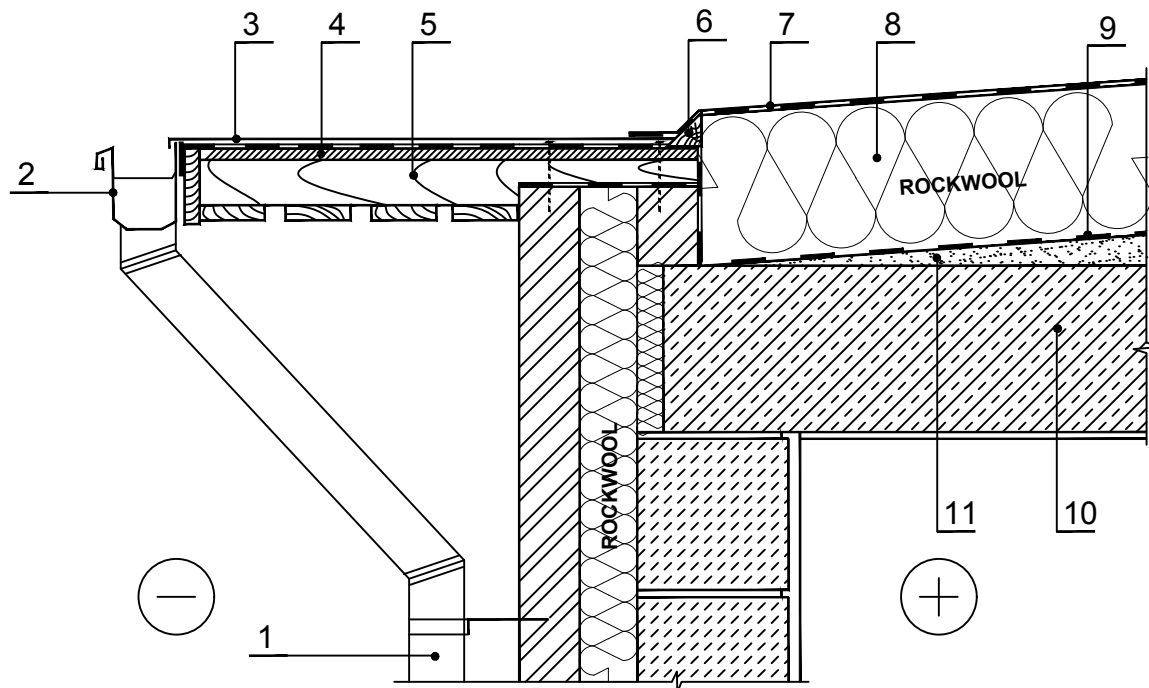

MÄRKUS: Seinakonstruktsioonide kohta vt TMS.3.2.X.

Lamedate katuste soojusisolatsioonikihi saab paigaldada paneelide paigaldamisega ühte kihti (HARDROCK MAX või MONROCK MAX E) või mitmesse kihti: alumise kihi (ROOFROCK 30 E) ja pealmise kihi (50 mm HARDROCK MAX või MONROCK MAX E; 40 mm ROOFROCK 50 või 30 mm ROOFROCK 80 / TF BOARD) jaoks.

1	Vihmaveetoru	
2	Vihmavee äravoolurennid	
3	Karniisi plekk (värvitud)	
4	Karniisi plaat	
5	Talad - puit 700 kg/m ³	
6	Talad - puit 700 kg/m ³	
7	Katuse veekindlus	
		Soojustus - 0,040 W/mK HARDROCK MAX / 0,039 W/mK, TF BOARD / 0,038 W/mK ROOFROCK 50 /
		8 0,038 W/mK MONROCK MAX E / 0,038 W/mK ROOFROCK 80 / 0,036 W/mK ROOFROCK 30 E
		9 Auruisolatsioon
		10 Raudbetoonkatuseplaat
		11 Kaldekiht (vajaduse korral) - keskmise tihedusega betoon 2200 kg/m ³