


## PS.7.3.2. Mittetuulutatav lamekatatus (valguslaternate paigaldamine)

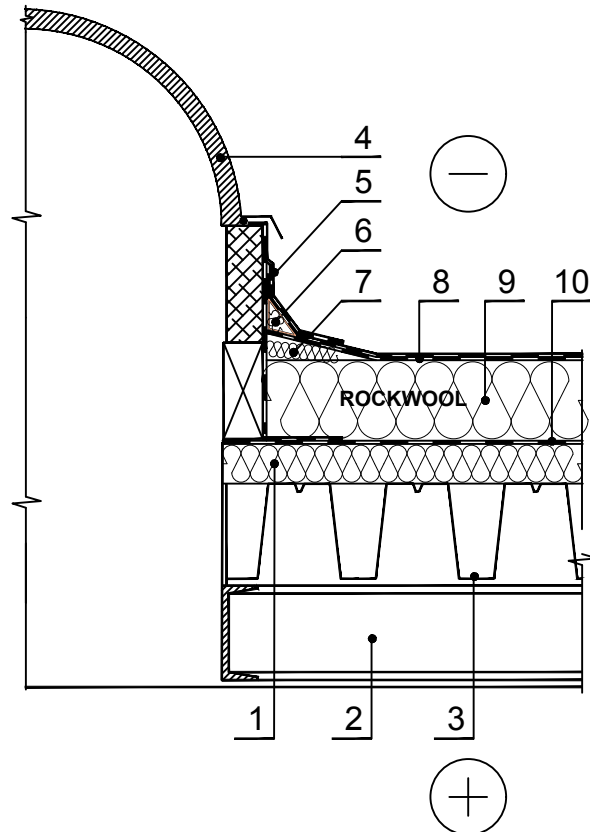

MÄRKUS: Lamedate katuste soojusisolatsioonikihi saab paigaldada paneelide paigaldamisega ühte kihti (HARDROCK MAX või MONROCK MAX E) või mitmesse kihti: alumise kihi (ROOFROCK 30 E) ja pealmise kihi (70 mm ROOFROCK 50) jaoks.

1	Soojustus - 0,038 W/mK, 70 mm ROCKWOOL ROOFROCK 50	8	Katuse veekindlus
2	Tala		Soojustus - 0,040 W/mK, HARDROCK MAX / 0,039 W/mK, TF BOARD / 0,038 W/mK, ROOFROCK 50 /
3	Katuse konstruktsioon (profileeritud lehtmets)	9	0,038 W/mK, MONROCK MAX E / 0,038 W/mK, ROOFROCK 80 / 0,036 W/mK, ROOFROCK 30 E
4	Katuseaken	10	Auruisolatsioon
5	Täiendav veekindluse kiht		
6	Soojustus - 0,040 W/mK, ROCKWOOL ROCKFALL (KD)		
7	Soojustus - 0,040 W/mK, ROCKWOOL ROCKFALL (SP / KSP)		