


PS.7.7.2. Mittetuulutatav lamekatatus (vihmavee kogumise renn)

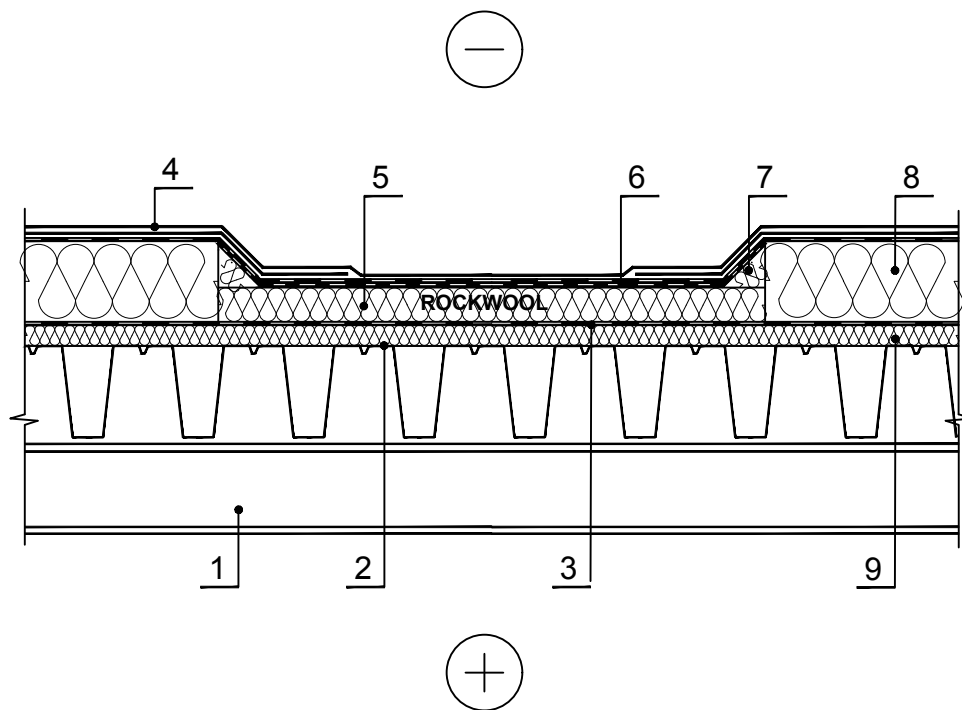

MÄRKUS: Lamedate katuste soojusisolatsioonikihi saab paigaldada paneelide paigaldamisega ühte kihti (HARDROCK MAX või MONROCK MAX E) või mitmesse kihti: alumise kihi (ROOFROCK 30 E) ja pealmise kihi (70 mm ROOFROCK 50) jaoks.

1	Tala	7	Soojustus - 0,040 W/mK, ROCKWOOL ROCKFALL (KD)
2	Katuse konstruktsioon (profileeritud lehtmets)	8	Soojustus - 0,040 W/mK, HARDROCK MAX / 0,039 W/mK, TF BOARD / 0,038 W/mK, ROOFROCK 50 / 0,038 W/mK, MONROCK MAX E / 0,038 W/mK, ROOFROCK 80 / 0,036 W/mK, ROOFROCK 30 E
3	Aruisolatsioon	9	Soojustus - 0,038 W/mK, ROCKWOOL ROOFROCK 50
4	Katuse veekindlus		
5	Soojustus - 0,040 W/mK, ROCKWOOL ROCKFALL (SP / KSP)		
6	Täiendav veekindluse kiht		