

FRONTROCK SUPER

Tooteinfo

Kahetiheduseline kivivillast fassaadiplaat

Toote tähistuskood:

MW-EN13162-T5-DS(70,-)DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

Sertifikaat: 1390-CPR-0255/10/P; 1390-CPR-0256/10/P;

1390-CPR-0168/09/P; 1390-CPR-0452/16/P

Tehnilised andmed


- Soojusjuhtivustegur: $\lambda_D = 0,036 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Lühiajaline veeimavus: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
- Pikaajaline veeimavus: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$
- Toodete tuletundlikkuse klass: **A1**
- Veeauru läbilaskvus: $\mu = 1$
- Survetugevus 10% deformatsiooni korral: $\geq 20 \text{ kPa}$
- Tõmbetugevus pinnaga ristuva koormuse korral: $\geq 10 \text{ kPa}$
- Punktkoormus: $\geq 250 \text{ N}$

Lisaandmed


- Ülemise tihendatud kihi survetugevus (kui deformatsioon on 10%): $\geq 40 \text{ kPa}$
- Plaatide kõvem (tihedam) pool on kirjaga märgistatud
- Plaat tuleb paigaldada nii, et kirjaga pool jääks väljapoole

Toote kasutamine

FRONTROCK SUPER kivivillaplaate kasutatakse välisfassaadide soojustusmaterjalina krohvisüsteemides.

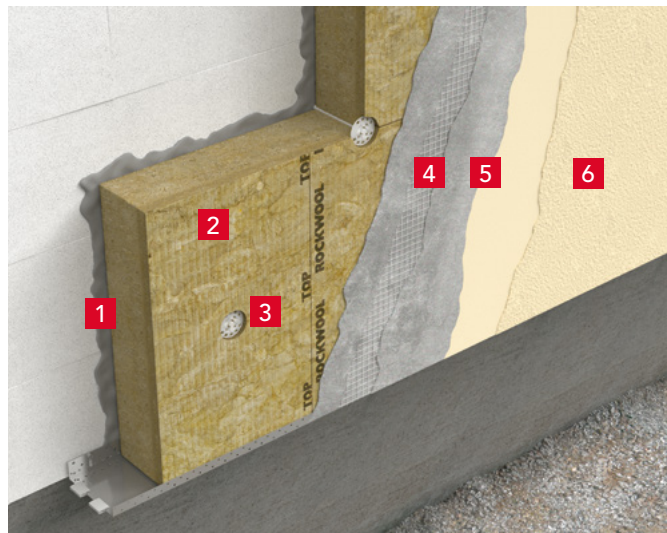

- 1 Liimsegu
- 2 FRONTROCK SUPER
- 3 Kinnitustüübid
- 4 Armeerimisvõrguga
- 5 Kruunt
- 6 Dekoratiivviimistlus



Pikkus [mm]	Laius [mm]	Paksus [mm]	Toote kood	Soojus-akistus R_D	Kogus pakendis		Kogus alusel	
				[$\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$]	[tk]	[m^2]	[pakk]	[m^2]
1000	600	80	281718	2,20	3	1,80	20	36,00
1000	600	100	281719	2,75	3	1,80	16	28,80
1000	600	120	281720	3,30	3	1,80	12	21,60
1000	600	140	281721	3,85	2	1,20	16	19,20
1000	600	150	281724	4,15	2	1,20	16	19,20
1000	600	160	281725	4,40	2	1,20	12	14,40
1000	600	180	281726	5,00	2	1,20	12	14,40
1000	600	200	281727	5,55	2	1,20	12	14,40

Aluse mõõdud 2000 x 1200 x 1330 mm.