



NOTA:
 Sobre estructura metálica, durante el taladrado previo de los agujeros destinados a recibir remaches se recomienda utilizar una broca de acero HSS de Ø 5,2 mm para los puntos fijos y una broca de acero HSS de Ø 8 mm para los puntos de fijación móviles.

ROCKPANEL FORMATO 3050x1200x8mm.
 ESQUEMA DE PUNTOS FIJOS Y PUNTOS DE FIJACIÓN MÓVILES

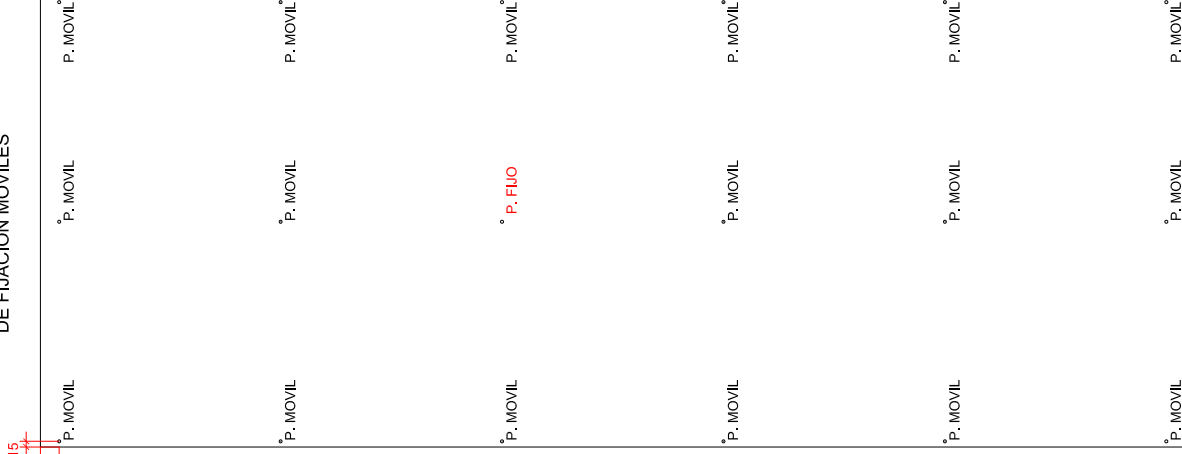

ROCKPANEL FORMATO 3050x600x8mm.
 ESQUEMA DE PUNTOS FIJOS Y PUNTOS DE FIJACIÓN MÓVILES

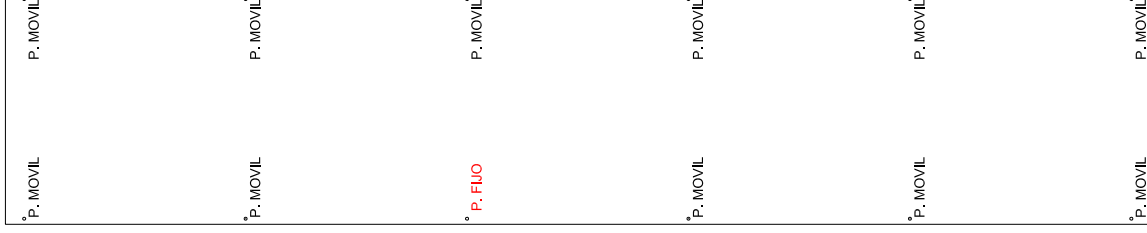

- 01 ROCKPANEL Colour's 8mm fijado con remaches
- 04 Anclaje con cabeza hexagonal HRD 10x80mm
- 05 Lana de roca ROCKWOOL doble densidad
- 06 Ventirock Duo 90mm y 100-40kg/m3
- 07 Tornillo inox. para fijación de perfil a ménsula 5,5x19mm
- 08 Ménsula aluminio con rotura de puente térmico 86x68x120mm
- 09 Montante vertical aluminio en "T" 80x40x1,8mm
- 10 Muro base de ladrillo



ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO A CLIENTES

Bruc 50, 3º -08010 BARCELONA

www.rockwool.es e-mail: info@rockwool.es tel. 933189028

PROYECTO:

Sistema REDAir

TRABAJO :

DETALLE SUB ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN:

DETALLE ESQUEMÁTICO
 PUNTOS FIJOS Y MÓVILES

ESCALA:	1:2	FECHA:	AGOSTO 2014
TAMAÑO HOJA:	A4	DIBUJADO POR:	DEP. TÉCNICO
NÚMERO DE PLANO:	D-00		

Este detalle de diseño ha sido producido por Rockwool basándose en información extraída de visitas de obra. Este detalle se ha realizado para mostrar la instalación del sistema Rockwool y debería ser utilizado como referencia por el equipo de diseño del proyecto en la producción de los detalles constructivos del mismo. Rockwool no aceptará ninguna responsabilidad por este detalle a menos que se encuentre recogido dentro de un acuerdo de garantía entre Rockwool y el usuario para este proyecto concreto.