


REDArt® Fijación mecánica para soporte tradicional

As fixações devem ser adequadas para o suporte em referência às categorias de uso (A, B, C, D, E) que figuram no EAD 330196-00-0604.

A escolha da quantidade de fixação deve ser efectuada seguindo os resultados de um cálculo estático específico para a localização do projecto que tenha em consideração as forças eólicas que constituem a carga significativa e altura do edifício. Nas esquinas dos edifícios e à medida que a altura aumenta formam-se cargas de vento maiores, de modo que nas áreas das bordas é necessário colocar mais fixações. Recomenda-se um mínimo de 4/5 fixações por m².

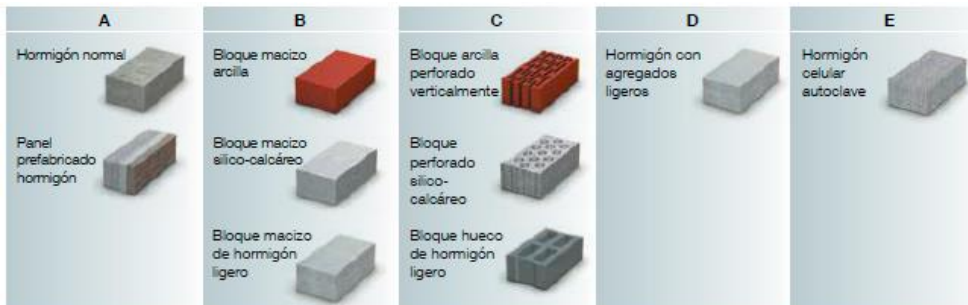

REDArt Anclajes: Instalación con martillo



Ancoragem de batimento que é utilizada em combinação com o REDArt Adhesivo/Capa Base para fixar os painéis isolantes em lã de rocha ROCKWOOL aos suportes tradicionais.

Especificações Técnicas

Diámetro prato ϕ	60 mm
Diámetro perforación ϕ	8 mm
Profundidade de fixação	≥ 25 mm en soportes tipo A-B-C-D ≥ 65 mm en soportes tipo E

Vantagens

- Aprovada para todos os materiais de construção A, B, C, D, E
- Profundidade de encastramento reduzida, redução do tempo de perfuração.
- Instalação mais controlada inclusive em suportes críticos, graças às zonas de expansão dupla.
- Ponte térmica optimizada.
- Parafuso pré-montado para uma instalação mais rápida e segura.

Envase

Caixas de cartão, número unidades 100

REDArt Anclajes: Instalación atornillada



Ancoragem aparafusada que é utilizada em combinação com o REDArt Adhesivo/Capa Base para instalaar os painéis isolantes lã de rocha ROCKWOOL aos suportes tradicionais.

Especificações Técnicas

Diametro prato ϕ	60 mm
Diametro perforacao ϕ	8 mm
Acionamento parafuso	TORX T30
Profundidade de fixacao	≥ 25 mm en soportes tipo A-B-C-D ≥ 65 mm en soportes tipo E

Vantagens

- Aprobada para todos os materiais de construção A, B, C, D, E
- Profundidade de encastramento reduzida e cargas altas para segurança máxima.
- Instalação controlada a 100%: a instalação de cabeça embutida da anilha indica a ancoragem segura.
- Pressão de contacto permanente.
- Parafuso pré-montado para uma instalação mais rápida e segura.

Envase

Caixas de cartão, número unidades 100

Complementos suplementarios: Arandela

Arandela suplementaria. La arandela suplementaria, de ϕ 90 mm de diámetro, se utiliza para aumentar o diámetro da cabeça da fixação, em caso específico.

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.

Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121.
31380 Caparros, Navarra, Spain

T (+34)902 430 430

www.rockwool.es