


ŠS.6.1.4. Vėdinamas šlaitinis stogas, kai vėjo izoliacijai naudojama difuzinė plėvelė (kraigas)

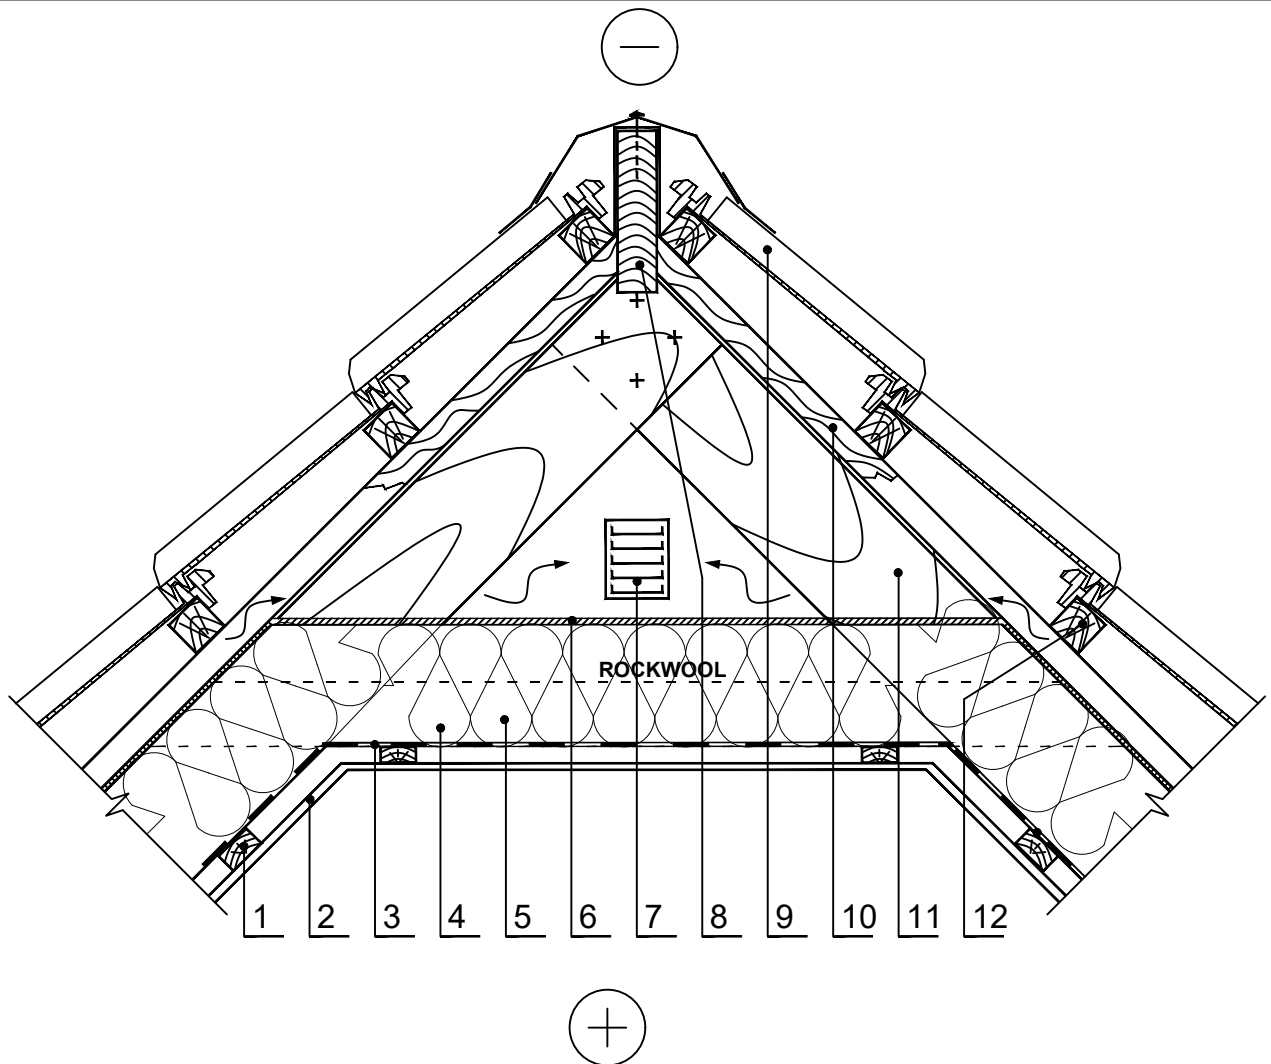

1 Papildomas tašas (vidaus apdailos įrengimui) - mediena 700 kg/m ³	7 Vėdinimo anga
2 Vidaus apdaila	8 Kraigo lenta - mediena 700 kg/m ³
3 Garo izoliacija	9 Stogo dangą (čerpės)
4 Styga - mediena 700 kg/m ³	10 Papildomas tašas (gegnės pakalimas oro tarpui) - mediena 700 kg/m ³
5 Termoizoliacija - 0,035 W/mK ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK PREMIUM / 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM	11 Gegnė - mediena 700 kg/m ³
6 Vėjo izoliacija - difuzinė plėvelė	12 Grebėstai - mediena 700 kg/m ³