


ŠS.6.2.5. Šlaitinis stogas su šalta vėdinama pastoge ant gelžbetoninės perdangos

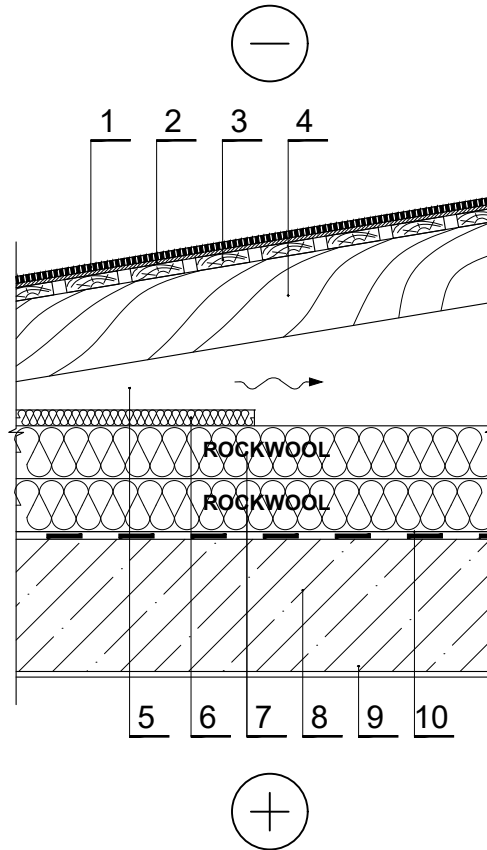

1	Stogo danga (bituminės čerpės)	6	Vėjo izoliacija - 0,033 W/mK, VENTIROCK SUPER / VENTIROCK F SUPER / WPI PLUS, d=30 mm
2	Ištisinis paklotas	7	Termoizoliacija - 0,035 W/mK ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK PREMIUM / 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM
3	Lentų paklotas - mediena 700 kg/m ³	8	Gelžbetoninė perdenginio plokštė
4	Gegnės - mediena 700 kg/m ³	9	Vidaus apdaila
5	Vėdinama pastogė	10	Garų izoliacija