


ŠS.6.6.1. Apželdintas vėdinamas šlaitinis stogas, kai vėjo izoliacijai naudojama difuzinė plėvelė

Horizontalus pjūvis

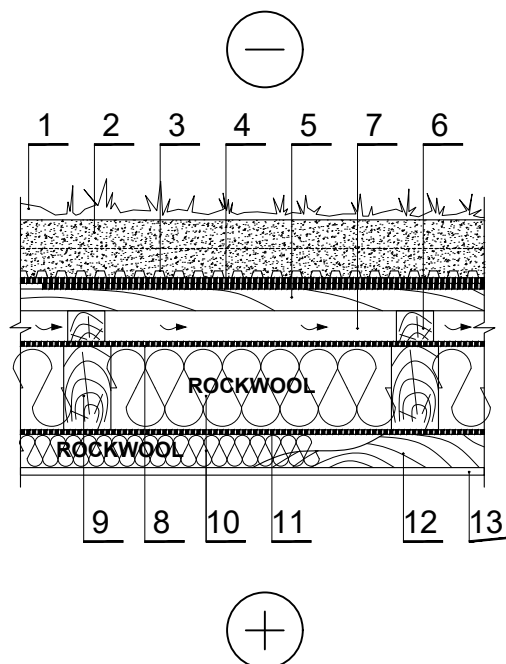

1 Apželdinimas

2 Armuotas dirvožemis

3 Membrana

4 Dvigubas hidroizoliacijos sluoksnis

5 Ištinis paklotas (lentos, OSB)

6 Papildomas tašas (gegnės pakalimas oro tarpui) – mediena 700 kg/m³

7 Vėdinamas oro tarpas

8 Vėjo izoliacija – difuzinė plėvelė

9 Gegnės – mediena 700 kg/m³

10 Termoizoliacija – 0,035 W/mK ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK PREMIUM / 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

11 Garo izoliacija

12 Papildomas tašas – mediena 700 kg/m³

13 Vidaus apdaila