


ŠS.6.7.4. Šalta vėdinama pastogė ant medinės perdangos (su įpučiama (biria) vata ir metaliniu karkasu)

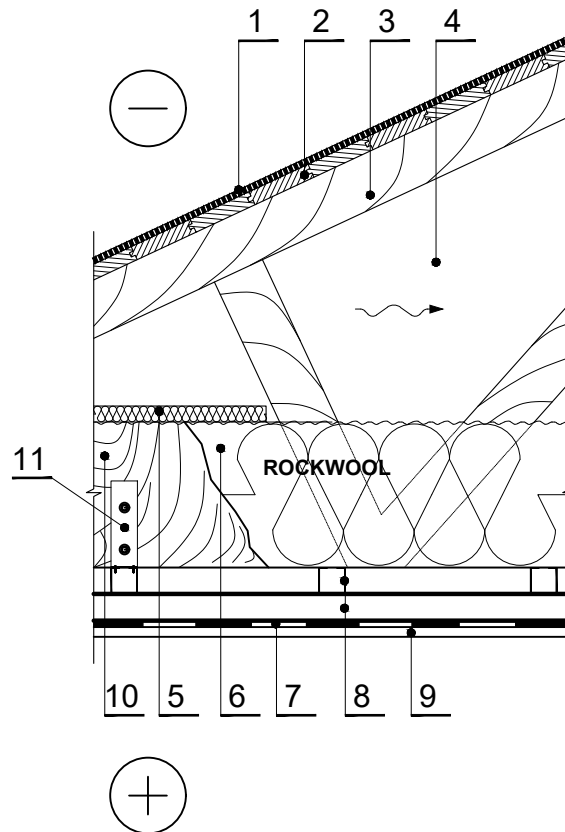

1 Stogo danga (bituminės čerpės)

2 Lentų paklotas – mediena 700 kg/m³

3 Gegnės – mediena 700 kg/m³

4 Vėdinama pastogė

5 Termoizoliacija – 0,033 W/mK, ROCKWOOL VENTIROCK SUPER / VENTIROCK F SUPER / WPI PLUS, d=30 mm

6 Termoizoliacija – 0,040 / 0,042 W/mK, ROCKWOOL GRANROCK SUPER

7 Garo izoliacija

8 Metalinis U profilis

9 Vidaus apdaila

10 Medinė sija – mediena 700 kg/m³

11 Profilio tvirtinimas