


4.1.38. Vėdinamos karkasinės sienos su plytų mūro apdailiniu sluoksniu ir apšiltintos perdangos neeksploatuojamoje pastogėje sujungimo detalė

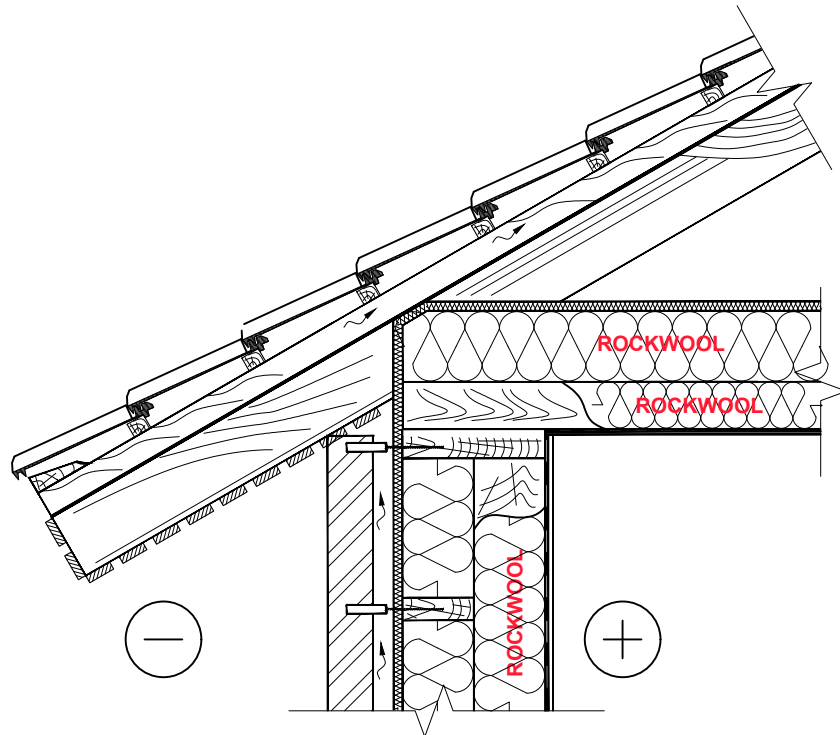

PASTABA: konstrukcijos eksplikaciją žiūrėti 1.2.6. ir 2.1.6. brėžiniuose.

A ir A+ energinio naudingumo klasių gyvenamojo pastato ilginių šiluminių tiltelių vertės Ψ (W/(m·K)) tarp sienos ir stogo

	Energinio naudingumo klasė A		
	Siena	Stogas	Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas, Ψ (W/mK)
	U=0,15 (W/m ² K)	U=0,14 (W/m ² K)	
Laikančioji sienos konstrukcija	Šilumos izoliacijos SUPERROCK / SUPERROCK PREMIUM / ROCKTON PREMIUM storis	Šilumos izoliacijos SUPERROCK / SUPERROCK PREMIUM / ROCKTON PREMIUM storis	
Medinis karkasas - 700 kg/m ³	260 mm	250 mm	-0,04
	Energinio naudingumo klasė A+		
	Siena	Stogas	Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas, Ψ (W/mK)
	U=0,13 (W/m ² K)	U=0,12 (W/m ² K)	
Laikančioji sienos konstrukcija	Šilumos izoliacijos SUPERROCK / SUPERROCK PREMIUM / ROCKTON PREMIUM storis	Šilumos izoliacijos SUPERROCK / SUPERROCK PREMIUM / ROCKTON PREMIUM storis	
Medinis karkasas - 700 kg/m ³	310 mm	300 mm	-0,03

4.1.38. Vėdinamos karkasinės sienos su plytų mūro apdailiniu sluoksniu ir apšiltintos perdangos neeksploatuojamoje pastogėje sujungimo detalė

A++ energinio naudingumo klasės gyvenamojo pastato ilginių šiluminių tiltelių vertės Ψ (W/(m·K)) tarp sienos ir stogo

	Energinio naudingumo klasė A++		
	Siena	Stogas	Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas, Ψ (W/mK)
	U=0,11 (W/m ² K)	U=0,10 (W/m ² K)	
Laikančioji sienos konstrukcija	Šilumos izoliacijos SUPERROCK / SUPERROCK PREMIUM / ROCKTON PREMIUM storis	Šilumos izoliacijos SUPERROCK / SUPERROCK PREMIUM / ROCKTON PREMIUM storis	
Medinis karkasas – 700 kg/m ³	360 mm	350 mm	0,00