


#### 4.3.5.b. Nevėdinamo plokščio stogo ant profiliuotos skardos pakloto įrengiant dvisluoksnią termoizoliaciją ir nevėdinamos mūro sienos su plonasluoksniu tinko fasadu sujungimo detalė (1)

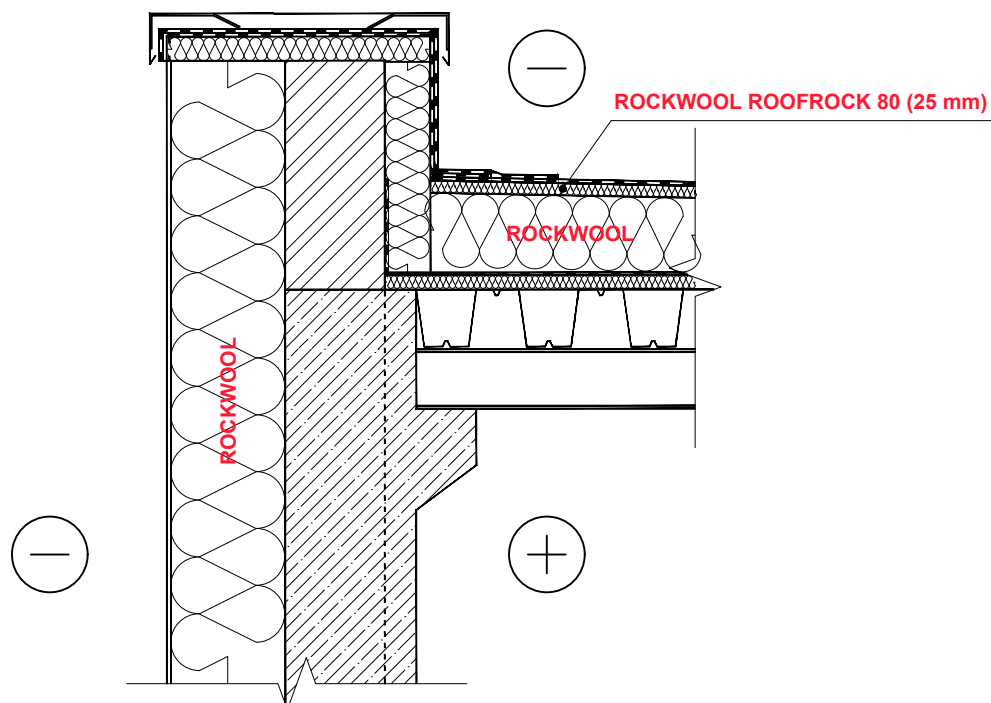

PASTABA: konstrukcijos eksplikaciją žiūrėti 1.1.1.b. ir 2.3.6. brėžiniuose; laikinčioji stogo konstrukcija – profiliuotos skardos paklotos.

#### A energinio naudingumo klasės pramoninio pastato ilginių šiluminių tiltelių vertės $\Psi$ (W/(m·K)) tarp sienos ir stogo

Laikinčioji sienos konstrukcija	Konstrukcijos storis	Energinio naudingumo klasė A		
		Siena	Stogas	Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas, $\Psi$ (W/mK)
		$U=0,22$ (W/m <sup>2</sup> K)	$U=0,19$ (W/m <sup>2</sup> K)	
Mūras - 1400 kg/m <sup>3</sup> , Skylėtų keraminių plytų	250 mm	150 mm	150 mm	0,10
Mūras - 750 kg/m <sup>3</sup> , Tuščiavidurių keraminių blokelių	175 mm	130 mm		0,08
Mūras - 500 kg/m <sup>3</sup> , Keramzitbetonis su keramzito smėliu	200 mm	130 mm		0,08
Mūras - 400 kg/m <sup>3</sup> , Akytas betonas	200 mm	110 mm		0,15
Mūras, Skylėtų silikatinių plytų	180 mm	150 mm		0,09
Mūras, Betono blokelių (Betonas)	190 mm	160 mm		0,09

4.3.5.b. Nevėdinamo plokščio stogo ant profiliuotos skardos pakloto įrengiant dvisluoksnę termoizoliaciją ir nevėdinamos mūro sienos su plonasluoksnio tinko fasadu sujungimo detalė (1)

A+ energinio naudingumo klasės pramoninio pastato ilginių šiluminių tiltelių vertės  $\Psi$  (W/(m·K)) tarp sienos ir stogo

Laikančioji sienos konstrukcija	Konstrukcijos storis	Energinio naudingumo klasė A+		
		Siena	Stogas	Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas, $\psi$ (W/mK)
		U=0,19 (W/m <sup>2</sup> K)	U=0,17 (W/m <sup>2</sup> K)	
		Šilumos izoliacijos FRONTROCK PLUS storis	Šilumos izoliacijos ROOFROCK 30 E storis	
Mūras - 1400 kg/m <sup>3</sup> , Skylėtų keraminių plytų	250 mm	170 mm	180 mm	0,10
Mūras - 750 kg/m <sup>3</sup> , Tuščiavidurių keraminių blokelių	175 mm	160 mm		0,03
Mūras - 500 kg/m <sup>3</sup> , Keramzitbetonis su keramzito smėliu	200 mm	160 mm		0,04
Mūras - 400 kg/m <sup>3</sup> , Akytas betonas	200 mm	130 mm		0,08
Mūras, Skylėtų silikatinių plytų	180 mm	180 mm		0,07
Mūras, Betono blokelių (Betonas)	190 mm	180 mm		0,10

A++ energinio naudingumo klasės pramoninio pastato ilginių šiluminių tiltelių vertės  $\Psi$  (W/(m·K)) tarp sienos ir stogo

Laikančioji sienos konstrukcija	Konstrukcijos storis	Energinio naudingumo klasė A++		
		Siena	Stogas	Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas, $\psi$ (W/mK)
		U=0,17 (W/m <sup>2</sup> K)	U=0,15 (W/m <sup>2</sup> K)	
		Šilumos izoliacijos FRONTROCK PLUS storis	Šilumos izoliacijos ROOFROCK 30 E storis	
Mūras - 1400 kg/m <sup>3</sup> , Skylėtų keraminių plytų	250 mm	190 mm	210 mm	0,11
Mūras - 750 kg/m <sup>3</sup> , Tuščiavidurių keraminių blokelių	175 mm	180 mm		0,03
Mūras - 500 kg/m <sup>3</sup> , Keramzitbetonis su keramzito smėliu	200 mm	180 mm		0,04
Mūras - 400 kg/m <sup>3</sup> , Akytas betonas	200 mm	150 mm		0,09
Mūras, Skylėtų silikatinių plytų	180 mm	200 mm		0,08
Mūras, Betono blokelių (Betonas)	190 mm	210 mm		0,11