


ITS.5.2.1. Sienos šiltinimas

Horizontalus pjūvis

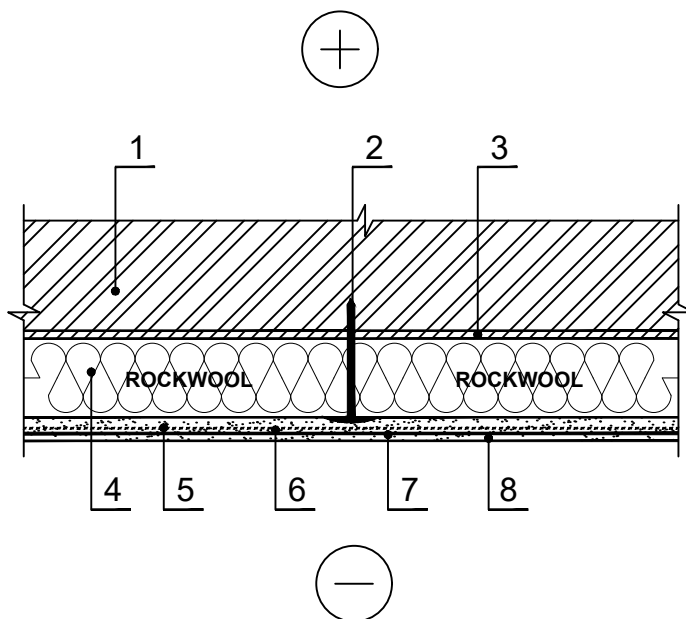

PASTABOS: Tinko apdaila atliekama pagal gamintojo reikalavimus.
Būtina laikytis akmens vatos plokščių tvirtinimo reikalavimų.

1 Laikančioji sienos konstrukcija

6 Klėjai – glaistas

2 Smeigė

7 Gruntas

3 Klėjai

8 Dekotaryvinis tinkas

4 Termoizoliacija – 0,036 / 0,035 / 0,041 W/mK,
ROCKWOOL FRONTROCK SUPER / FRONTROCK
PLUS / FRONTROCK L

5 Stiklo audinio tinkelis