


IVS.5.3.2. Sienos šiltinimas iš išorės vėdinamuose fasaduose (tarp Z tipo profilių)

Horizontalus pjūvis

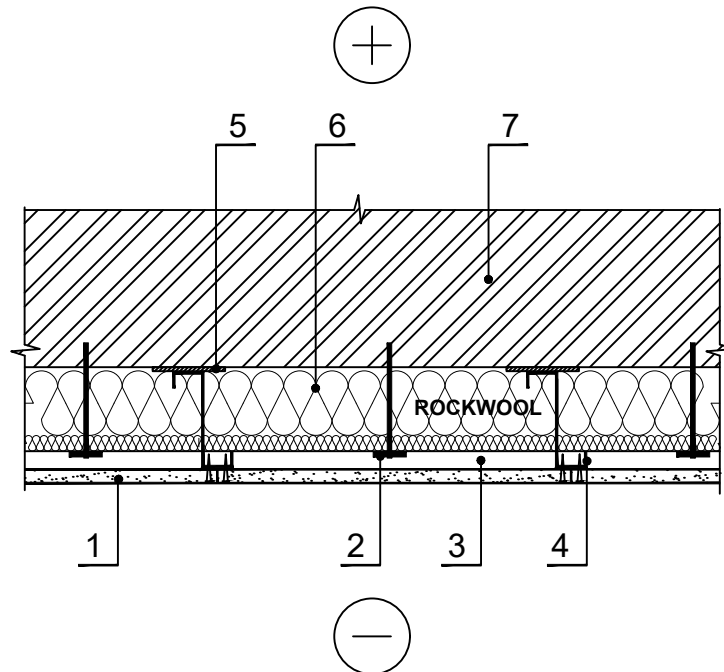

1 Išorinė apdaila (fasado plokštė)

6 Termoizoliacija – 0,033 / 0,034 W/mK, ROCKWOOL VENTIROCK SUPER / VENTIROCK PLUS

2 Smeigė

7 Laikančioji sienos konstrukcija

3 Oro tarpas

4 Metalinis Z tipo profilis

5 Tarpinė