



IVS.5.3.8. Sienos šiltinimas iš išorės vėdinamuose fasaduose (dvitankių plokščių tvirtinimas tarp karkaso konsolių ir T tipo profilių)

Vaizdas iš priekio

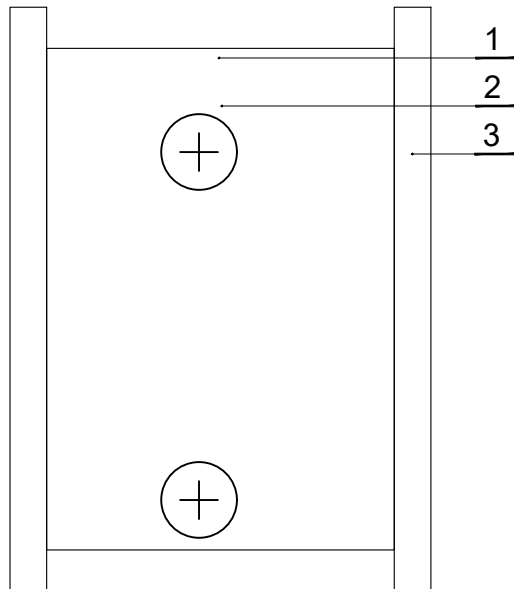

Horizontalus pjūvis

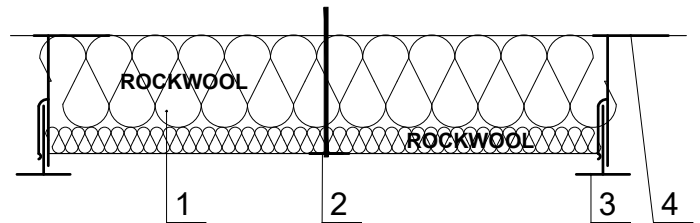

1 Termoizoliacija - 0,033 / 0,034 W/mK, ROCKWOOL
VENTIROCK SUPER / VENTIROCK PLUS

2 Smeigė

3 "T" metalinis profilis

4 Laikančioji konsolė