

# KLIMAMAT

## Gaminio informacija

Vertikaliai orientuoto pluošto dembliai  
Gaminio žymėjimo kodas: MW-EN 14303-T4-ST(+)-250-WS1-MV2  
Sertifikatas: 1390-CPR-0342/12/P

## Techniniai duomenys

- Deklaruojamas šilumos laidumas:


Temperatūra, [°C]	10	50	150	250
$\lambda$ [W/mK]	0,039	0,050	0,083	0,134

- Trumpalaikis vandens įmirkis:  $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
- Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
- Ekvivalentinis pagal difuziją oro sluoksnio storis: **> 200 m**
- Didžiausia eksploatavimo temperatūra: **+250°C**



## Gaminio paskirtis

Akmens vatos dembliai KLIMAMAT naudojami ortakių, šilumos tinklų, ventiliacijos kanalų, rezervuarų, vamzdžių šilumos, antikondensacinei ir garso izoliacijai.

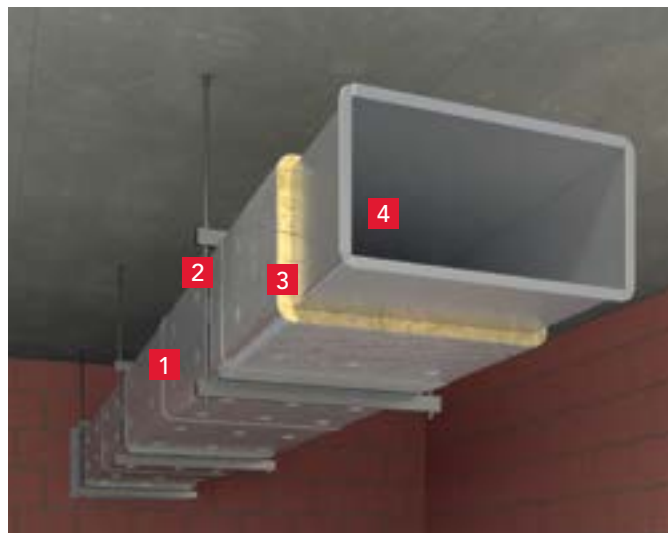

- 1 Suveržimo juosta
- 2 Kanalo laikiklis
- 3 KLIMAMAT
- 4 Ventiliacijos kanalas



Ilgis	Plotis	Storis	Produkto kodas	Kiekis	Kiekis	
				ritinyje	paletėje	
[mm]	[mm]	[mm]		[m <sup>2</sup> ]	[rit.]	[m <sup>2</sup> ]
10000	1000	20	189380	10,0	24	240,0
8000	1000	30	189381	8,0	24	192,0
6000	1000	40	189383	6,0	24	144,0
5000	1000	50	187245	5,0	24	120,0
4000	1000	60	189384	4,0	24	96,0
3000	1000	80	189385	3,0	24	72,0
2500	1000	100	189386	2,5	24	60,0

Paletės matmenys – 2360 x 1100 x 2650 mm.