




Airrock XD FB1/FW1

OPIS IZDELKA

Posebej prilagojene plošče za prezračevane fasade, ki imajo povečano vodoodbojnost in togost, kaširane s steklenim voalom v beli (FW1) ali črni (FB1) barvi. Mehansko pritrjevanje plošč se izvaja s pritrtilnimi sidri (najmanj dve sidri na ploščo).

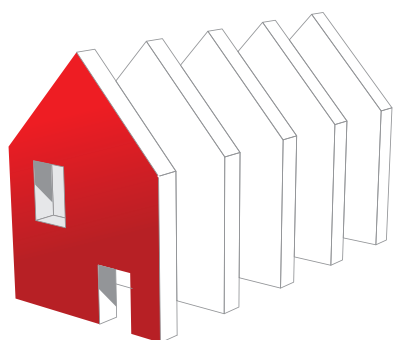

UPORABA

ROCKWOOL Airrock XD FB1/FW1 plošče se uporabljajo kot toplotna, zvočna in protipožarna izolacija prezračevanih fasad. Sloj toplotne izolacije pod zaščito je pogosto izpostavljen podnebnim vplivom, tako da mora biti vodoodbojen. Stekleni voal ščiti površino plošče kamene volne pred obrabo, ki jo lahko povzročijo močni zračni tokovi. Poleg tega se voal uporablja za izboljšanje estetskega videza fasade z odprtimi fugami.

Airrock XD FB1/FW1

LASTNOSTI

- odlične toplotno izolacijske lastnosti - nizka vrednost koeficienta toplotne prevodnosti (λ)
- zvočno izolacijske lastnosti - zaradi vlaknaste strukture doprinese k zvočno izolacijski moči konstrukcije stene
- popolnoma nevnnetljiv material, A1 razreda gorljivosti - med požarom ne ustvarja gorečih kapljic, s čimer preprečuje širjenje požara
- dolgotrajnost - stekleni voal ščiti površino plošče kamene volne pred obrabo, ki jo lahko povzročijo močni zračni tokovi
- paroprepustnost
- vodoodbojnost
- dimenzijska stabilnost
- kemijska nevtralnost



DIMENZIJE IZDELKA IN PODATKI O PAKIRANJU

Debelina (mm)	30	40	50	60	80	100	120	140	150
Dolžina x širina (mm)	1000 x 600								
m² / paleta	96,00	76,80	57,60	48,00	38,40	28,80	25,20	21,60	19,20
Dimenzije palete 1200x1000x(2550-2710) mm.									

TEHNIČNE PODROBNOSTI

Lastnost	Simbol	Vrednost	Merska enota	Standard
Razred gorljivosti	-	A1	-	EN 13501-1
Koeficient toplotne prevodnosti	λ_D	0,037	W/mK	EN 12667
Paroprepustnost	μ	1,0	-	EN 12086
Navzemanje vode pri kratkotrajnem namakanju v vodi	WS	$\leq 1,0$	kg/m ²	EN 1609
Navzemanje vode pri dolgotrajnem namakanju v vodi	WL(P)	$\leq 3,0$	kg/m ²	EN 12087
Tališče	Tt	> 1000	°C	DIN 4102
Koda za označevanje	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF5-MU1			
CE certifikat	1415-CPD-35-(C-7/2010)			
Izjava o lastnostih (DOP) dop.rockwool.com	FB1: RW-PL-G-DOP-1022 FW1: RW-PL-G-DOP-1023			

ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o.

Sedež in proizvodnja, Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci
 HR – 52333 Potpićan
 Prodajna pisarna, Radnička cesta 80, HR - 10000 Zagreb
 Tel 01 6197 600, Fax 01 6052 151
 info@rockwool.si
 www.rockwool.si
 dop.rockwool.com

Vse informacije v tehničnem listu se nanašajo na lastnosti izdelka, ki so verodostojne v času tiskanja tehničnega lista. Prosimo, da od svojega dobavitelja vedno zahtevate najnovjšo izdajo tehničnega lista, saj si nenehno prizadevamo razvijati izdelek. Pridružujemo si pravico do spremembe posameznih vrednosti brez predhodnega obvestila.