
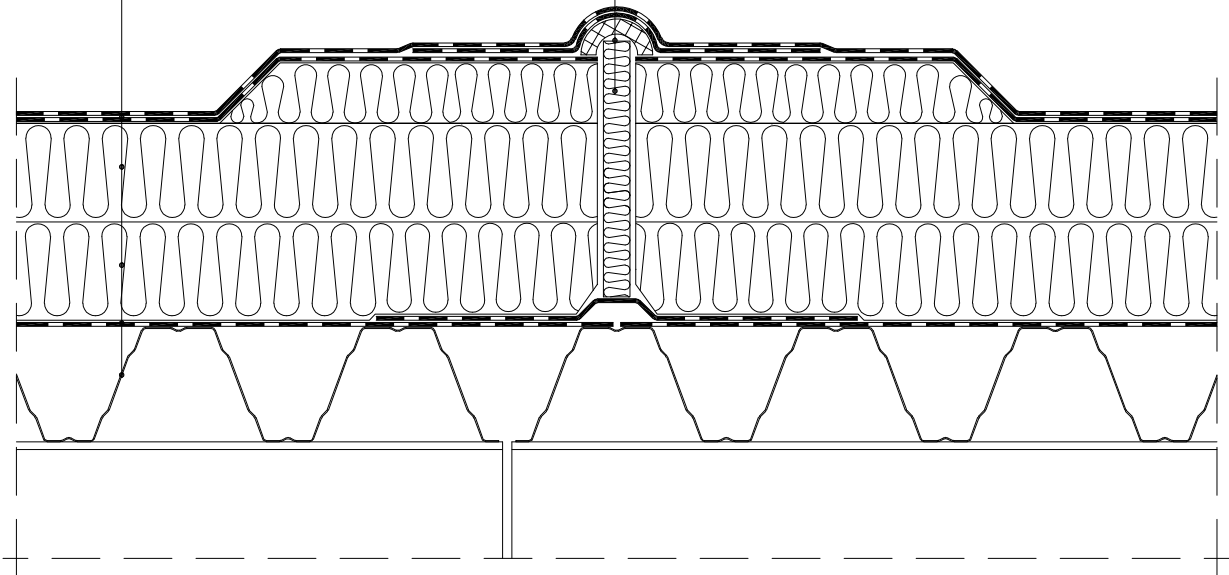



Ocieplenie stropodachu z blachy trapezowej mocowane łącznikami

Dwuwarstwowe pokrycie z papy
Ocieplenie HARDROCK MAX gr. 13 cm HARDROCK MAX gr. 13 cm
Paroizolacja ROCKFOL SK 18234 II
Blacha trapezowa

Profil grzybkowy
Pasek z wełny mineralnej



Stropodach niewentylowany	13.1.2.	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
Dylatacja		OBIEKT:				
		INWESTOR:	UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA		
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
 DORADZTWO TECHNICZNE www.rockwool.pl e-mail: doradcy@rockwool.pl tel. 0801 66 00 36		SPRAWDZIŁ:				
		NAZWA PLIKU:	STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU
		13.1.2.dwg		ARCHITEKTURA	1:10	