


Steprock Plus

Твърди хидрофобни плоскости от каменна вата за шумоизолация, пожарна защита и топлоизолация на тежки подове под мокри замазки.

Сфери на приложение

Плоскостите Steprock Plus се използват за изолация на тежки подове (под армирана циментова или друга подобна замазка). Препоръчват се за звукоизолация от ударни шумове и шумове предавани по въздушен път при междинни подове.

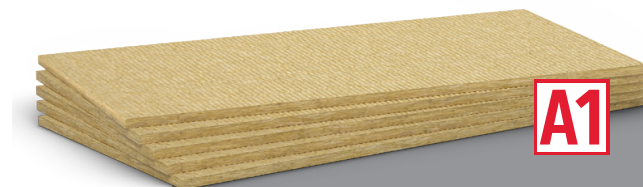

Плоскостите ROCKWOOL Steprock Plus се доставят опаковани в термосвиваемо полиетиленово фолио, маркирано с името на производителя. Основните характеристики са посочени на етикета на продукта.

Свойства на каменната вата ROCKWOOL

Топлоизолация, пожароизолация, защита от разпространение на огъня, звукоизолация.

Хидрофобни плоскости, паропропускливи, стабилни по отношение на размерите си, устойчиви на алкална среда.

Минерални продукти, устойчиви на вредители. Не вредят на здравето.

Размери, видове продукти и опаковки

| Дебелина (мм) | 20 | 30 | 40 | 50 |
|-----------------------------|------------|-------|-------|-------|
| Дължина x ширина (мм) | 1200 x 600 | | | |
| m ² / пакет (GF) | 8,64 | 3,60 | 3,60 | 2,88 |
| m ² / палет (GF) | 172,8 | 57,60 | 43,20 | 34,56 |

Топлинно съпротивление R_D

| Дебелина (мм) | 20 | 30 | 40 | 50 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|
| R _D (m ² K/W) | 0,55 | 0,85 | 1,10 | 1,40 |

| Характеристика | Символ | Стойност | Ед.м. | Стандарт |
|---|----------------|--|------------------------|-------------|
| Клас на горимост (реакция на огън) | - | A1 | - | EN 13501-1 |
| Деклариран коефициент на топлопроводимост | λ _D | 0,035 | (-) | EN 12667 |
| Специфично топлопrensанe | ρ _p | 1030 | J/(kg·K) | EN 12524 |
| Свиваемост | C | CP3 | mm | EN 1991-1-1 |
| Динамична твърдост | s' | 15 | MN/m ³ | - |
| Съпротивление на въздухопреминаване | AFr | r ≥ 40 | kPa · s/m ² | EN 29053 |
| Точка на топене | t _t | >1000 | °C | DIN 4102 |
| Толеранс на дебелината | dL | T7 | - | EN 823 |
| Номинална плътност | | ρ = 130 | kg/m ³ | EN 1602 |
| Техническа сертификация - CE маркировка | | 1020 - CPR - 010041766 | | |
| Декларация за експлоатационни качества | | CPR-DoP-PLO-015 | | |
| Система за управление на качеството | | EN ISO 9001:2015 - Certificat №: 00.12.1901 EUROCERT Гърция | | |
| Система за управление на околната среда | | EN ISO 14001:2015 - Certificat №: 00.02.1223 EUROCERT Гърция | | |
| Система за управление на здравето и трудовата безопасност | | ISO 45001:2018 - Certificat №: 00.05.0232 EUROCERT Гърция | | |
| Уникален идентификационен номер | | MW-EN 13162 T7-MU1-CP3-Afr 40 | | |

ROCKWOOL България

ROCKWOOL България ЕООД бул. „Драган Цанков“ 23 А 1113 София, България
info@rockwool.bg www.rockwool.com/bg