Außenwand

Hinterlüftete Fassade im Holzrahmenbau

Fensterlaibung

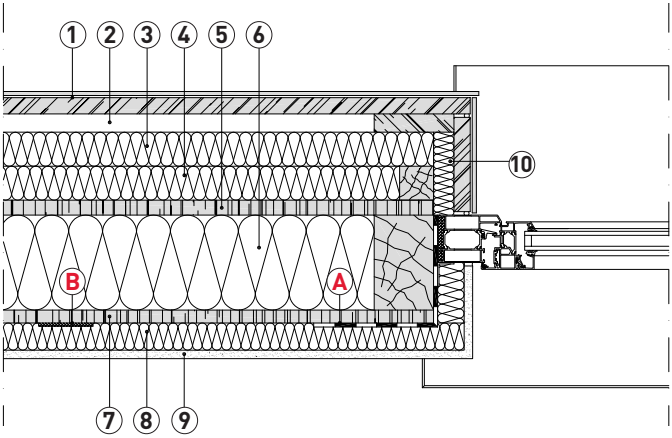

1 Fassadenbekleidung
2 Hinterlüftungsebene
3 2. Lage Fassadendämmung mit Fassadenkonstruktion, horizontal
4 1. Lage Fassadendämmung mit Fassadenkonstruktion, vertikal
5 OSB-Platte
6 Holzrahmendämmung
7 OSB-Platte
8 Installationsebene mit Dämmung
9 Innenwandbekleidung
10 Laibungsdämmung

(Detail ohne Maßstab)



A
Verarbeitung:
Luftdichten Abschluss mit Dampfbremsfolie und geeignetem Klebeband herstellen



B
Verarbeitung:
Luftdichte Verklebung der OSB-Stoßfugen mit geeignetem Klebeband

ROCKWOOL Produkte und Systeme:
3 Fassadendämmplatte Fixrock
4 Fassadendämmplatte Fixrock
6 Flexirock 035
8 Sonorock, alternativ: Dämmfilz Sonoroll oder: Feuerschutzplatte Termarock

ROCKWOOL Informationsbroschüren:
- Dämmung von Außenwänden
- Dämmung im Holzrahmenbau
- RockTect Luftdichtsystem