Außenwand

Hinterlüftete Fassade im Holzrahmenbau

Vertikalschnitt

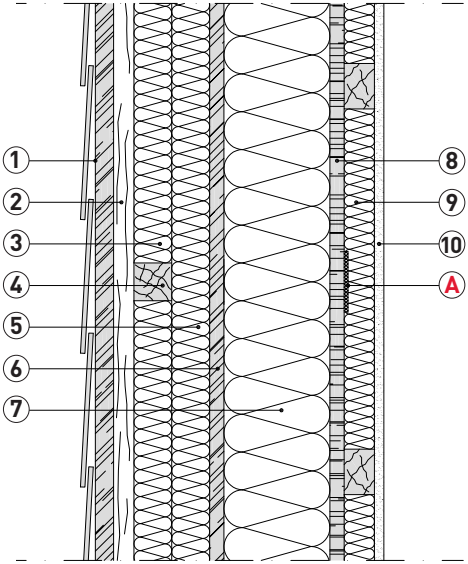

1 Fassadenbekleidung
2 Hinterlüftungsebene
3 2. Lage Fassadendämmung
4 Fassadenkonstruktion, horizontal
5 1. Lage Fassadendämmung mit Fassadenkonstruktion, vertikal
6 OSB-Platte
7 Holzrahmendämmung
8 OSB-Platte
9 Installationsebene mit Dämmung
10 Innenwandbekleidung

(Detail ohne Maßstab)



A
Verarbeitung:
Luftdichte Verklebung der OSB-Stoßfugen mit geeignetem Klebeband



Aufbauschema
Holzrahmenbau mit wärmebrückenreduziertem Außenwanddämmsystem

ROCKWOOL Produkte und Systeme:
3 Fassadendämmplatte Fixrock
5 Fassadendämmplatte Fixrock
7 Flexirock 035
9 Sonorock, alternativ: Dämmfilz Sonoroll oder: Feuerschutzplatte Termarock

ROCKWOOL Informationsbroschüren:
- Dämmung von Außenwänden
- Dämmung im Holzrahmenbau
- RockTect Luftdichtsystem