

Conditionnement, accessoires et machines



Rockster II S

Référence	Machine	Accessoires	Code EAN
64974	Dimensions : 82 x 70 x 92 cm Poids : 68 kg Débit air : 1200 m ³ / h Puissance : 1,5 kW Alimentation : 230 V Mono Débit matière : 220 kg / h Pales et volute : inox Alimentation : manuelle Niveau sonore : 68 dBA (+-3%)	Tuyau livré Dimensions : 25 m (à découper en 5 m et 20 m) Diamètre : 125 mm Longueur maxi refoulement : 30 m Longueur maxi aspiration : 10 m	3 53731 0037022
269659	Machine Rockster II S reconditionnée (selon disponibilité)		3 53731 1024472

Remarques : en cas d'utilisation d'un groupe électrogène, une puissance de 4,5 KVA de restitution est nécessaire.
Encombrement = 1 palette au sol. La machine à souffler Rockster est destinée à un usage occasionnel. Pour plus d'informations : <https://www.savrockster.fr/>



Rockspeed 4

Référence	Machine	Accessoires	Code EAN
343575	Dimensions : 68 x 68 x 100 mm Poids : 60 kg Débit de soufflage : 400 kg/h Puissance air : 230 V monophasé 2,2 kW	Tuyau Diamètre : 100 mm Options Télécommande et plateau de chargement	3 53731 1043053
282179	Machine Rockster III reconditionnée (selon disponibilité)		3 53731 1028340

Encombrement = 1 palette au sol.



Rockmaster

Cardeuse, machine à souffler et à insuffler.


Référence	Machine	Code EAN
327628	Alimentation : Électrique 230v monophasé 16 A Moteurs : - Moteurs d'air (2) : 3 kw - Variateur mécanique : 0.88 kw Réglages : - Air : par télécommande ou par vanne de décompression - Laine : par variateur mécanique Débit : 600 kg/h Poids : 190kg Dimensions (m) : 85x75x1,45 Diamètre tuyau : 80 mm	3 53731 1040120

Rockster II S et Rockster III reconditionnées

Référence	Machine	Accessoires	Code EAN
269659	Machine Rockster II S reconditionnée (selon disponibilité)		3 53731 1024472
282179	Machine Rockster III reconditionnée (selon disponibilité)		3 53731 1028340

Encombrement = 1 palette au sol.

Les étapes de la réparation

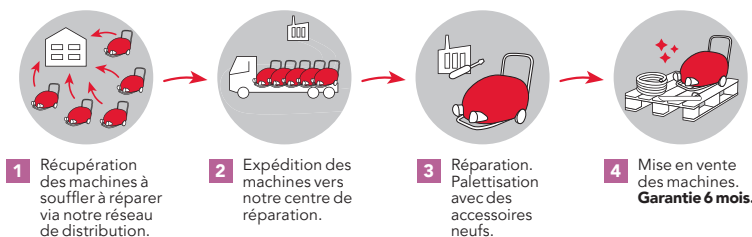

ROCKWOOL s'engage :

- Analyse du/des dysfonctionnement(s)
- Remplacement des pièces défectueuses par des pièces détachées d'origine
- Machines testées avant livraison
- Les accessoires (buses, tuyau...) sont systématiquement changés, donc neufs
- Garantie de 6 mois