


Parete in legno timber frame  $R_w=46,3$  dB sp. 190 mm

**$R_w (C, C_{tr}) = 46,3(-3,-9)$  dB**

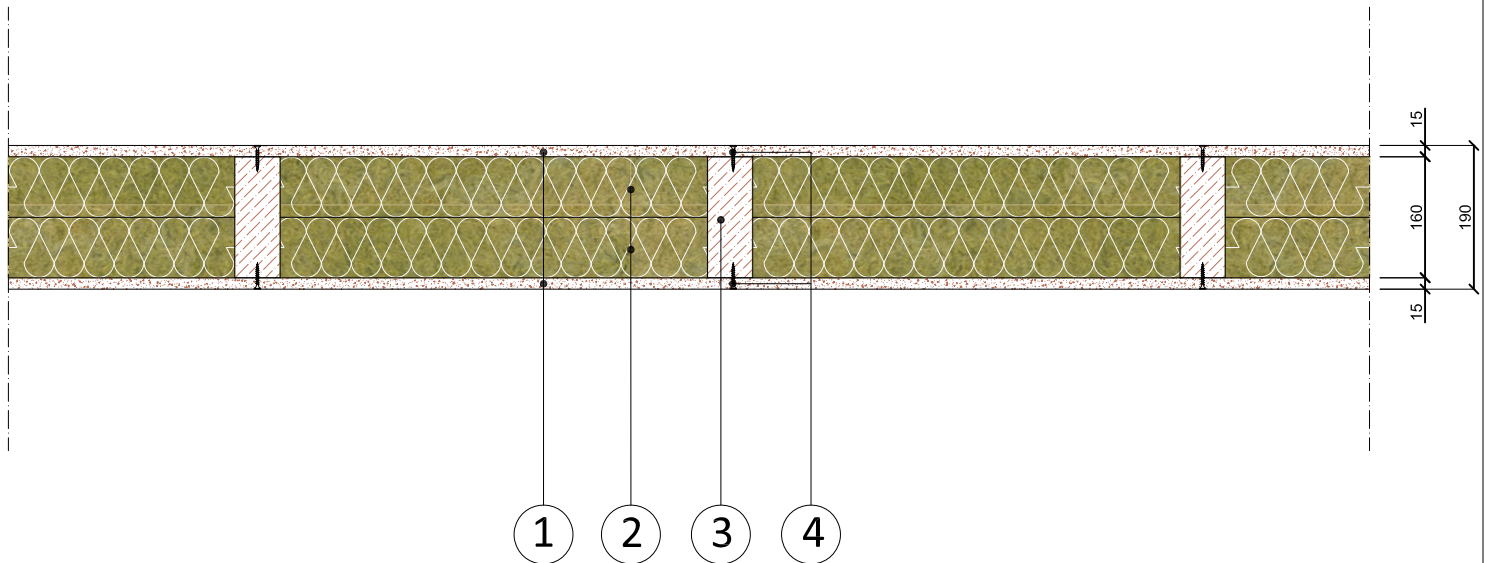

N.	Descrizione	Description
1	Pannelli in OSB, sp. 15 mm	OSB panel, th. 15 mm
2	Pannelli in lana di roccia ROCKWOOL Timberrock, sp. 80 mm	ROCKWOOL Timberrock stonewool panel, th. 80 mm
3	Montanti in legno d'abete, dim. 160 x 80 mm	Timber studs, 160x80 mm
4	Fissaggio meccanico	Screw fasteners