


IVS.5.1.4. Sienos šiltinimas iš išorės naudojant lakštinę apdailą

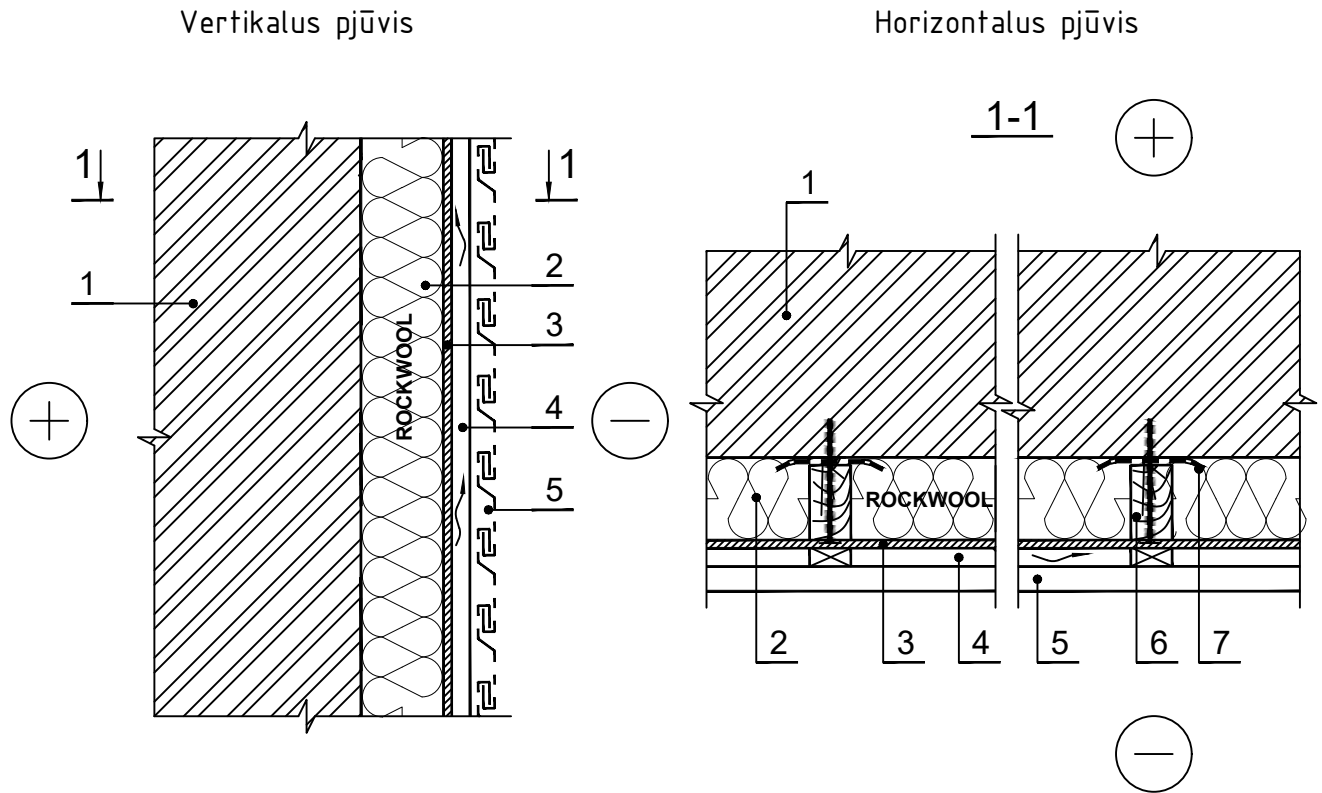

1 Laikančioji sienos konstrukcija

2 Termoizoliacija - 0,035 W/mK SUPERROCK /
0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM /
0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

3 Vėjo izoliacija - difuzinė plėvelė

4 Vėdinamas oro tarpas

5 Lakštinė apdaila

6 Tašai - mediena 700 kg/m³

7 Hidroizoliacinė juosta