


## TMS.3.5.4. Vėdinama trisluoksnio mūro siena su vėjo izoliacija iš akmenų vatos plokščių (išorinis kampas)

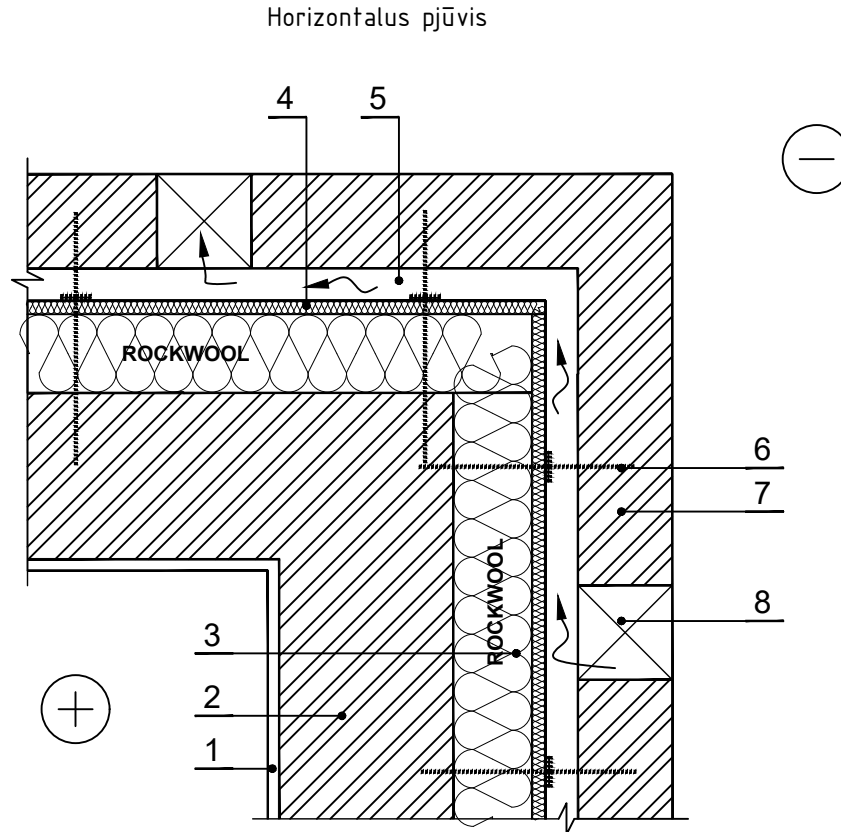

PASTABOS: Vidaus mūrai gali būti naudojami betono, keramzito ar kiti blokėliai.

1 Vidaus apdaila

6 Lankstus ryšys

2 Laikančioji sienos konstrukcija

7 Apdailos plytų mūras

3 Termoizoliacija - 0,035 W/mK SUPERROCK /  
0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM /  
0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

8 Tarpas oro ventiliacijai

4 Vėjo izoliacija - 0,033 W/mK, VENTIROCK SUPER /  
VENTIROCK F SUPER / WPI PLUS, d=30 mm

5 Vėdinamas oro tarpas